

MBL




MBL

PRODUKTKATALOG

Ståltau.....	side	4-8	Rustfritt AISI 316.....	side	39-41
Ståлтаulbehør	side	9-11	Rundslings 1-8 tonn.....	side	42
Ståлтаuhylser.....	side	12-13	Rundslings 10-30 tonn.....	side	43
Ståлтаulbehør/emballasje.....	side	14	Båndstropper.....	side	44
Fibertau.....	side	16-19	Surringsmateriell.....	side	45-46
Løftetabeller kjetting.....	side	20	Taljer/taljekjetting.....	side	47
Komplette kjettingslings.....	side	21	Elephant taljer.....	side	48
Sertifiserte jernvarer grade 80.....	side	22-24	Taljer/løpekatter.....	side	49
Tycan Dyneema kjetting.....	side	25	Balanseblokk.....	side	50
Sertifiserte jernvarer grade 100...	side	26-27	Terrier klyper.....	side	51-52
Sertifiserte jernvarer.....	side	28	Løfteklyper.....	side	53
Kjettingskrev/komponenter.....	side	29	Diverse.....	side	54-55
ROV sjakler/kroker.....	side	30	Wire taljer.....	side	56
Sertifiserte sjakler.....	side	32-33	Hydraulisk verktøy.....	side	57
Sjakler/kroker/strekkskruer.....	side	34	Blokker/diverse.....	side	58
Rud øyebolter/øyemutter/løfteøyer	side	35-36	Modulift spredesystemer.....	side	59
Jernvarer.....	side	37-38			

NB: Vi tar forbehold om at skrive-/trykkfeil i katalogen kan forekomme.

Galv. ståltau 6x7 FC 1770N/mm² EN 12385-4




Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
F020G67000	2mm	2,35
F030G67000	3mm	5,29
F040G67000	4mm	9,41

Galv. ståltau 6x7 FC, 1770N/mm² Leveret på plastspole inkl. EN 12385-4


Artikkel nr.	Dim	Lengde
F020S67000	2mm	500m
F030S67000	3mm	400m
F040S67000	4mm	300m

Galv. ståltau 6x12+7 FC, 1770N/mm² EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
F030G61200	3mm	3,5
F040G61200	4mm	6,0
F050G61200	5mm	9,6
F060G61200	6mm	13,4

Galv. ståltau 6x12+7 FC, 1770N/mm² Leveret på plastspole inkl. EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim	Lengde
F030S61200	3mm	400
F040S61200	4mm	300
F050S61200	5mm	200
F060S61200	6mm	125

Galv. Wirestrømpe (Chinese fingers)


Artikkel nr.	Type	dim.
F01010609	wirestrømpe med ett øye	6-9mm
F01011015	wirestrømpe med ett øye	10-15mm
F01011524	wirestrømpe med ett øye	15-24mm
F01012232	wirestrømpe med ett øye	22-32mm
F01013245	wirestrømpe med ett øye	32-45mm
F01014555	wirestrømpe med ett øye	45-55mm
F01020609	wirestrømpe dobb. m/lås	6-9mm
F01021015	wirestrømpe dobb. m/lås	10-15mm
F01021524	wirestrømpe dobb. m/lås	15-24mm
F01022232	wirestrømpe dobb. m/lås	22-32mm
F01023245	wirestrømpe dobb. m/lås	32-45mm
F01024555	wirestrømpe dobb. m/lås	45-55mm
F01030609	wirestrømpe dobb. m/svivel	6-9mm
F01031015	wirestrømpe dobb. m/svivel	10-15mm
F01031524	wirestrømpe dobb. m/svivel	15-24mm
F01032232	wirestrømpe dobb. m/svivel	22-32mm
F01033245	wirestrømpe dobb. m/svivel	32-45mm
F01034555	wirestrømpe dobb. m/svivel	45-55mm

Plastbelagt galv. ståltau 6x7FC PVC 1770N/mm² transparent EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
PL030G6700	3mm	2,35
PL045G6700	4,5mm	5,29
PL060G6700	6mm	9,41
PL080G6700	8mm	21,1

Plastbelagt galv. ståltau 6x7FC PVC, 1770N/mm² transparent. Leveret på plastspole inkl. EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim	Lengde
PL030S6700	3mm	400
PL045S6700	4,5mm	250
PL060S6700	6mm	125
PL080S6700	8mm	100


Flatflettede wirestropper



Artikkel nr.	WLL t.	Lengde/m
F030FLE18-1	0,95	1
F030FLE18-2	0,95	2
F030FLE18-3	0,95	3
F030FLE18-4	0,95	4
F030FLE18-5	0,95	5
F030FLE18-6	0,95	6
F030FLE25-1	1,6	1
F030FLE25-15	1,6	1,5
F030FLE25-2	1,6	2
F030FLE25-3	1,6	3
F030FLE25-4	1,6	4
F030FLE25-5	1,6	5
F030FLE25-6	1,6	6
F030FLE25-8	1,6	8
F030FLE30-2	2,5	2
F030FLE30-3	2,5	3
F030FLE30-4	2,5	4
F030FLE30-5	2,5	5
F030FLE30-6	2,5	6
F030FLE30-8	2,5	8
F030FLE34-2	3,5	2
F030FLE34-3	3,5	3
F030FLE34-4	3,5	4
F030FLE34-6	3,5	6
F030FLE46-2	5,8	2
F030FLE46-4	5,8	4
F030FLE46-6	5,8	6


Kan leveres med rett eller konisk lås
SF 5:1

Galv. ståltau 6x36WS-IWRC, 1960N/mm² EN 12385-4






Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
S08HG63600	8mm	44,7
S10HG63600	10mm	69,8
S12HG63600	12mm	100,5
S13HG63600	13mm	117,9
S14HG63600	14mm	136,8
S16HG63600	16mm	178,6
S18HG63600	18mm	226,1
S19HG63600	19mm	251,9
S20HG63600	20mm	279,1
S22HG63600	22mm	337,7
S24HG63600	24mm	401,9
S26HG63600	26mm	471,7
S28HG63600	28mm	547,0
S30HG63600	30mm	628,0
S32HG63600	32mm	714,5
S34HG63600	34mm	806,6
S36HG63600	36mm	904,3
S38HG63600	38mm	1007,0
S40HG63600	40mm	1116,4
S44HG63600	44mm	1350,9
S48HG63600	48mm	1607,0
S52HG63600	52mm	1886,7
S56HG63600	56mm	2188,2
S64HG63600	64mm	2952,8
S70HG63600	70mm	3531,6
S76HG63600	76mm	4159,4
S83HG63600	83mm	5513,2
S90HG63600	90mm	6464,7


Galv. Ståltau 6x36WS-FC, 1960 N/mm² EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
F06HG63600	6mm	23,2
F08HG63600	8mm	41,4
F10HG63600	10mm	64,7
F12HG63600	12mm	93,1
F14HG63600	14mm	126,8
F16HG63600	16mm	165,6
F18HG63600	18mm	209,6
F20HG63600	20mm	258,7
F22HG63600	22mm	313,1
F24HG63600	24mm	372,6
F26HG63600	26mm	437,2
F28HG63600	28mm	507,1
F30HG63600	30mm	582,1
F32HG63600	32mm	662,3
F34HG63600	34mm	747,7
F36HG63600	36mm	838,3



Galv. ståltau 6x19 FC, 1770N/mm² EN 12385-4




Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
F030G61900	3mm	4,9
F040G61900	4mm	8,7
F050G61900	5mm	13,6
F060G61900	6mm	19,6
F070G61900	7mm	26,7
F080G61900	8mm	34,8
F100G61900	10mm	54,4
F120G61900	12mm	78,3
F140G61900	14mm	107,0
F160G61900	16mm	139,0
F180G61900	18mm	189,0
F200G61900	20mm	233,0
F220G61900	22mm	282,0

Galv. Spiraltau (bardunwire/toppline), 785N/mm² / 1370N/mm²

Artikkel nr.	Dim.	Areaø	kp
S071808000	7x1,80mm	18mm ²	80
S071814500	7x1,80mm	18mm ²	145
S072308000	7x2,30mm	30mm ²	80
S072314500	7x2,30mm	30mm ²	145
S072514500	7x2,55mm	35mm ²	145
S121814500	12x1,80mm	30mm ²	145
S122308000	12x2,30mm	50mm ²	80
S122314500	12x2,30mm	50mm ²	145
S191814500	19x1,80mm	50mm ²	145
S192114500	19x2,15mm	70mm ²	145
S192314500	19x2,30mm	80mm ²	145
S192514500	19x2,55mm	95mm ²	145
S193014500	19x3,00mm	135mm ²	145


Galv. Rotasjonsfattig ståltau 35x7 1960N/mm² EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
O080G35700	8	45,2
O090G35700	9	57,2
O100G35700	10	70,6
O120G35700	12	102,0
O130G35700	13	119,0
O140G35700	14	138,0
O150G35700	15	159,0
O160G35700	16	181,0
O180G35700	18	229,0
O190G35700	19	255,0
O200G35700	20	282,0
O220G35700	22	342,0
O240G35700	24	406,0
O260G35700	26	477,0
O280G35700	28	553,0
O300G35700	30	635,0
O320G35700	32	723,0
O340G35700	34	816,0
O360G35700	36	914,0
O380G35700	38	1020,0
O400G35700	40	1130,0
O420G35700	42	*
O440G35700	44	*
O460G35700	46	*


*Større dimensjoner på forespørsel

Galv. Rotasjonsfattig ståltau 35x7 Kompaktert 2160N/mm² EN 12385-4




Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
O100K35700	10	99,0
O120K35700	12	141,0
O130K35700	13	167,0
O140K35700	14	192,0
O150K35700	15	221,0
O160K35700	16	252,0
O170K35700	17	285,0
O180K35700	18	321,0
O190K35700	19	358,0
O200K35700	20	399,0
O210K35700	21	430,0
O220K35700	22	484,0
O240K35700	24	572,0
O250K35700	25	610,0
O260K35700	26	661,0
O280K35700	28	788,0
O300K35700	30	904,0
O320K35700	32	1035,0
O340K35700	34	1156,0

Galv. Rotasjonsfattig ståltau 35x7 Kompaktert 1960 N/mm² EN 12385-4



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL (kN)
O080M35700	8	55,8
O100M35700	10	87,2
O120M35700	12	125,6
O130M35700	13	147,4
O140M35700	14	170,9
O150M35700	15	196,2
O160M35700	16	223,2
O170M35700	17	252
O180M35700	18	282,5
O190M35700	19	314,8
O200M35700	20	338
O210M35700	21	385

Ståltau 6x26SW-IWRC, Blank, 1770N/mm² EN 12385-4




Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
S080B62600	8	40,3
S090B62600	9	51,0
S100B62600	10	63,0
S110B62600	11	76,2
S120B62600	12	90,7

Endekrok for skogbruk 10 t



Artikkel nr.	MBL tonn
59300010	10

Galv. Bendselwire 1x7 EN 12385-4




Artikkel nr.	Dim.mm	Lengde/m
B24G170085	2,4	85
B24G170200	2,4	200
B24G171000	2,4	1000
B24G175000	2,4	5000
B27G175000	2,7	5000

PYTHON leverer ståltau av høy kvalitet

- som møter alle tekniske krav både
mot landbasert industri og mot petroleumsvirksomhet offshore.


HOIST C



Offshore & Dekk kraner

- rotasjonsfattig
- medium til høy bruddstyrke
- fleksibel
- plastbeskyttelse rundt kjerne
- flerlags spolbar
- god slitestyrke
- trykkstabil


COMPAC 35



Mobil & Offshore kraner

- rotasjonsfattig
- høy bruddstyrke
- fleksibel
- flerlags spolbar
- god slitestyrke
- trykkstabil

SUPER 8C




Passer de fleste kraner

- benyttes ikke med svivel
- medium til høy bruddstyrke
- fleksibel
- plastbeskyttelse rundt kjerne
- flerlags spolbar
- god slitestyrke
- trykkstabil



LIFT



Hoved- og hjelpeløft wire.
Tårnkraner og Daviter


- roatsjonsfri
- høy bruddstyrke
- lav fleksibilitet
- god slitestyrke
- trykkstabil

Syrefast plastbelagt ståltau 7x7, AISI 316 hvit, 1570N/mm²



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
PL060R7700	4/6	9,02

Syrefast ståltau 6x36SW-IWRC, AISI 316, 1570N/mm²



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
S120R63600	12	80,46
S140R63600	14	110
S160R63600	16	143

Syrefast ståltau 1x19, AISI 316, 1570N/mm²




Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
S020R11900	2	3,29
S030R11900	3	7,41
S040R11900	4	13,20
S050R11900	5	20,60
S060R11900	6	29,70
S070R11900	7	37,80
S080R11900	8	49,40

Ståltau for heis, ELSTAR8F 8x19S+FC, Blank, 1370/1770 N/mm²




Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
H080F81900	8mm	28,1
H090F81900	9mm	35,6
H095F81900	9,5mm	39,7
H100F81900	10mm	44
H110F81900	11mm	53,2
H120F81900	12mm	63,3
H130F81900	13mm	74,3
H160F81900	16mm	113

Syrefast ståltau 7x19, AISI 316, 1570N/mm² 1mm + 1,5mm er i konstruksjonen 7x7




Artikkel nr.	Dim.mm	MBL(kN)
S010R71900	1	0,98
S015R71900	1,5	1,25
S020R71900	2	2,08
S025R71900	2,5	3,25
S030R71900	3	4,70
S040R71900	4	8,34
S050R71900	5	13,00
S060R71900	6	18,80
S070R71900	7	25,50
S080R71900	8	33,30
S100R71900	10	52,00
S120R71900	12	75,00

Ståltau for heis, ELSTAR8S 8x19S+IWRC, Blank, 1370/1770 N/mm²



Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
H080S81900	8mm	35,8
H090S81900	9mm	45,3
H100S81900	10mm	55,9
H110S81900	11mm	67,6
H120S81900	12mm	80,5
H130S81900	13mm	95,5
H160S81900	16mm	143

Ståltau for heis, ELSTAR6 6x19S+FC, Blank, 1960 N/mm²



Artikkel nr.	Dim	MBL (kN)
F063F61900	6,3mm	21,2

Låsing av ståltau



Artikkel nr.	Dim. Wire
LÅSING02	2
LÅSING04	4
LÅSING06	6
LÅSING08	8
LÅSING10	10
LÅSING12	12
LÅSING14	14
LÅSING16	16
LÅSING18	18
LÅSING20	20
LÅSING22	22
LÅSING24	24
LÅSING26	26
LÅSING28	28
LÅSING30	30
LÅSING32	32
LÅSING34	34
LÅSING36	36
LÅSING38	38
LÅSING40	40
LÅSING42	42
LÅSING44	44
LÅSING48	48
LÅSING52	52
LÅSING56	56

Ekstra bakkesett til Sahm presstang

Artikkel nr.	Type	Z/CU-lås
15021010	Type 2	1
15021015	Type 2	1,5
15021020	Type 2	2
15021025	Type 2	2,5
15021030	Type 2	3
15021035	Type 2	3,5
15031030	Type 3	3
15031035	Type 3	3,5
15031040	Type 3	4
15031045	Type 3	4,5
15031050	Type 3	5



Wire og kabelsaks

Artikkel nr.	Type	Maks wire
50900020	Modell C7	5mm
50900030	Modell C9	7mm
50900031	Modell C12	8mm
50900032	Modell C16	14mm

Sahm presslåstang for aluminium og kobberlås (inkl. bakkesett)



Artikkel nr.	Type	Z/CU-lås
15020010	Type 2	1
15020015	Type 2	1,5
15020020	Type 2	2
15020025	Type 2	2,5
15020030	Type 2	3
15020035	Type 2	3,5
15030030	Type 3	3
15030035	Type 3	3,5
15030040	Type 3	4
15030045	Type 3	4,5
15030050	Type 3	5



Closed Spelter Socket galv.



Artikkel nr.	Type No.	Wire dim.	MBL(t)
47002290	290	6-7	8
47002929	292	8-10	12
47002949	294	11-13	20
47002969	296	14-16	25
47002989	298	17-19	40
47002019	201	20-22	45
47002049	204	23-26	70
47002079	207	27-30	100
47002129	212	31-36	125
47002159	215	37-39	150
47002179	217	40-42	200
47002199	219	43-48	260
47002229	222	49-54	280
47002249	224	55-60	360
47002269	226	61-68	450
47002279	227	69-75	480
47002289	228	76-80	520
47002299	229	81-86	600
47002309	230	87-93	700
47002319	231	94-102	875
47002329	233	108-115	1100
47002339	240	122-130	1250
47002349	250	140-155	1400

Open Spelter Socket galv Med mutterbolt og pin



Artikkel nr.	Type No.	Wire dim.	MBL(t)
47001939	192	6-7	8
47001949	194	8-10	12
47001005	196	11-13	20
47001007	198	14-16	25
47001009	100	17-19	40
47001049	104	20-22	45
47001089	108	23-26	70
47001119	111	27-30	100
47001159	115	31-36	125
47001189	118	37-39	150
47001209	120	40-42	200
47001259	125	43-48	260
47001289	128	49-54	280
47001309	130	55-60	360
47001329	132	61-68	450
47001359	135	69-75	480
47001389	138	76-80	520
47001409	140	81-86	600
47001419	142	87-93	700
47001429	144	94-102	875
47001439	146	108-115	1100
47001449	150	122-130	1250
47001459	160	140-155	1400

CR socket galv.



Artikkel nr.	Type No.	Wire dim.	MBL(t)
47003009	512	31-36	140
47003019	517	38-42	160
47003029	519	43-48	200
47003039	522	49-54	250
47003049	524	55-60	300
47003059	526	61-68	400
47003069	527	69-75	500
47003079	528	76-80	600
47003089	529	81-86	700
47003099	530	87-93	800
47003109	531	94-102	900
47003119	533	108-115	1000
47003129	540	122-130	1250

Open Wedge Socket galv Kilesocket med mutterbolt og pin



Artikkel nr.	Type No.	Wire dim.	MBL(t)
47000009	0,5	9-10	10
47000019	1	11-13	16
47000029	2	14-16	25
47000039	3	17-19	32
47000049	4	20-22	45
47000059	5	23-26	70
47000069	6	27-29	100
47000079	7	30-33	125
47000089	8	34-36	125
47000099	9	37-40	150

Kause DIN 6899 Type B



Artikkel nr.	Dim. Wire
59100003	2,5 - 3
59100004	3 - 4
59100005	4 - 5
59100006	5 - 6
59100008	7 - 8
59100010	9 - 10
59100012	11 - 12
59100013	12 - 13
59100014	13 - 14
59100016	15 - 16
59100018	16 - 18
59100020	18 - 20
59100022	20 - 22
59100024	22 - 24
59100026	24 - 26
59100028	26 - 28
59100030	28 - 30
59100032	30 - 32
59100034	32 - 34
59100036	34 - 36
59100038	36 - 38
59100040	38 - 40
59100042	40 - 42
59100044	42 - 44

Kause G-6120 varmgalvanisert



Artikkel nr.	for wire
59200008	8
59200010	10
59200012	12
59200014	14
59200016	16
59200018	18
59200020	20
59200022	22
59200024	24
59200030	26 - 28
59200032	30 - 32
59200038	34 - 36
59200040	38 - 40
59200044	42 - 44
59200048	46 - 48 - 50
59200052	52 - 54 - 56
59200060	58 - 64

Massiv kause K5 DIN 3091



Artikkel nr.	Dim. Wire	Hull dia.	Max hull dia.
59400008	8	14	20
59400010	10	18	25
59400012	12	21	30
59400014	14	25	35
59400016	16	28	40
59400018	18	31	45
59400020	20	35	50
59400022	22	38	55
59400024	24	41	60
59400026	26	44	65
59400028	28	47	70
59400032	32	53	80
59400036	36	59	90

Kause K2 med fast plate



Art. nr.	Dim.	Wire
59600014F	14"	54-58mm
59600017F	17"	60-68mm
59600019F	19"	70-78mm
59600022F	22"	80-88mm
59600024F	24"	90-102mm

Kause K2 med løs plate



Art. nr.	Dim.	Wire
59600014	14"	54-58mm
59600017	17"	60-68mm
59600019	19"	70-78mm
59600022	22"	80-88mm
59600024	24"	90-102mm

Ståltauhylser (rett) Aluminium Z DIN 3093

Artikkel nr.	Wiredim. fiberkjerne	Wiredim. stålkjerne
150010	1	0,8
150015	1,5	1
150020	2	1,5
150025	2,5	2
150030	3	2,5
150035	3,5	3
150040	4	3,5
150045	4,5	4
150050	5	4,5
150060	6	5
150065	6,5	6
150070	7	6,5
150080	8	7
150090	9	8
150100	10	9
150110	11	10
150120	12	11
150130	13	12
150140	14	13
150160	16	14
150180	18	16
150200	20	18
150220	22	20
150240	24	22
150260	26	24
150280	28	26
150300	30	28
150320	32	30
150340	34	32
150360	36	34
150380	38	36
150400	40	38
150440	44	40
150480	48	44
150520	52	48
150560	56	52
150600	60	56



Ståltauhylser (rett) Kobber CU-Z

Artikkel nr.	Wiredim. fiberkjerne	Wiredim. stålkjerne
204010	1	0,8
204015	1,5	1
204020	2	1,5
204025	2,5	2
204030	3	2,5
204035	3,5	3
204040	4	3,5
204045	4,5	4
204050	5	4,5
204060	6	5
204065	6,5	6
204070	7	6,5
204080	8	7
204090	9	8
204100	10	9
204110	11	10
204120	12	11
204130	13	12
204140	14	13
204160	16	14
204180	18	16
204200	20	18
204220	22	20



Ståltauhylser (konisk) Aluminium TKH med insp. hull

Artikkel nr.	Wiredim. fiberkjerne	Wiredim. stålkjerne
13TKON26	26	24
13TKON28	28	26
13TKON30	30	28
13TKON32	32	30
13TKON34	34	32
13TKON36	36	34
13TKON42	42	40



Ståltauhylser (rett) Stål Z/ST

Artikkel nr.	Dim. wire (mm)
220801	8
220901	9
221001	10
221201	12
221401	14
221601	16
221801	18
260028	16-17
260032	18-19
260034	20-21
260038	22-23
260042	24-25
260044	26-28
260048	29-30
260052	31-32
260056	33-34
260060	35-36
260068	38-40



Ståltauhylser (konisk) EN 13411-3 Aluminium Form C DIN 3093 med insp. hull

Artikkel nr.	Wiredim. fiberkjerne	Wiredim. stålkjerne
190843	8	7
190948	9	8
191053	10	9
191159	11	10
191265	12	11
191370	13	12
191475	14	13
191685	16	14
191896	18	16
192006	20	18
192216	22	20
192426	24	22
192636	26	24
192847	28	26
193058	30	28
193268	32	30
193479	34	32
193690	36	34
193820	38	36



Ståltauhylser (rett) Aluminium XL

Artikkel nr.	Dim. wire (mm)
160680	63-67
160720	67-71
160760	71-74
160T86	77-82
160840	79-82
150940	90-95



Froskekjeft

Artikkel nr.	Dim. wire (mm)
58020004	1-5
58020008	3-9
58020010	4-12
58020016	6-18
58020026	10-28
58020038	20-40



Iron Grip wirelåser type BG

Artikkel nr.	Type	Dim.wire (mm)
321006	BG-600	5-6
321008	BG-800	7-8
321010	BG-1000	9-10
321012	BG-1200	10-12,5
321016	BG-1600	13-16
321020	BG-2000	17-20
321025	BG-2500	21-25
321034	BG-3400	26-34



Støping av Sockets

Artikkel nr.	Wire dimensjon mm
STØPING08	8
STØPING10	10
STØPING12	12
STØPING14	14
STØPING16	16
STØPING18	18
STØPING20	20
STØPING22	22
STØPING24	24
STØPING26	26
STØPING28	28
STØPING30	30
STØPING32	32
STØPING34	34
STØPING36	36
STØPING38	38
STØPING40	40
STØPING42	42
STØPING44	44
STØPING48	48
STØPING52	52
STØPING56	56

Wirelock Støpemasse for socket



Artikkel nr.	Beskrivelse
WIRELOCK0100	100 CC
WIRELOCK0250	250 CC
WIRELOCK0500	500 CC
WIRELOCK1000	1000 CC
WIRELOCK2000	2000 CC
WIRELOCKBOST	Booster for 500 CC

Paller / pallekarmer

Artikkel nr.	Tekst
530	Helpalle
540	Halvpalle
580	Pallekarm f/helpalle
590	Pallekarm f/halvpalle

Spissing av ståltau



Artikkel nr.	Wire dimensjon mm
507	6-14
508	15-36

Plast spoler

Artikkel nr.	Størrelse
SPOLE1	Liten
SPOLE2	Stor

Trekryss

Artikkel nr.	Størrelse
504	Lite
505	Mellomstort
506	Stor

Tromler

Artikkel nr.	Størrelse
509	Liten
510	Mellomstor
511	Stor

CondorLube smøremiddel til ståltau og kjetting

Artikkel nr.	Beskrivelse	Pakning
12LA1015005	CondorLube wire coat. 10-15G	5 L
12LA1015018	CondorLube wire coat. 10-15G	18 L
12LA1015180	CondorLube wire coat. 10-15G	180 L
12LA1020005	CondorLube wire coat. 20-10G	5 L
12LA1020020	CondorLube wire coat. 20-10G	20 L
12LA1050005	CondorLube oil coat. 10-50G	5 kg
12LA1050018	CondorLube oil coat. 10-50G	18 kg
12LA1050180	CondorLube oil coat. 10-50G	180 kg
12LA1110400	CondorLube lagringspray 11-10G	400 ml
12LA203020	CondorLube wire coat. 20-30G	20 L
12LA5065018	CondorLube wiregreas 50-65G	18 kg
12LA5065180	CondorLube wiregreas 50-65G	180 kg
12LA5070005	CondorLube wiregreas 50-70G	5 kg
12LA5070018	CondorLube wiregreas 50-70G	18 kg
12LA5070180	CondorLube wiregreas 50-70G	180 kg
12LA5170018	CondorLube paste 51-70G	18 kg
12LA5210400	CondorLube wire/kj spray 52-10G	400 ml
12LA8110400	CondorLube bio spray 81-10G	400 ml
12LAEP53400	CondorLube EP greas tube	400 ml
12LAUN54400	CondorLube univ.greas 54 tube	400 ml
12LALUB18	Lubricator w/heater 18 L trykk	



JUNG

 MADE IN GERMANY



JUNG LØFTEUTSTYR

Vi er forhandler av Jung løfteutstyr og løser uvanlige løfte- og transportproblemer med tilpassede løsninger.
Trygt, raskt og kostnadseffektivt.

Vi leverer **FIBERTAU** i alle varianter.
Til havbruk, sjøentreprenører, industrien etc.
Hos oss finner du det du trenger innen havbruksfortøyninger,
samt utstyr generelt innen fiskerinæringen.



3/slått Polypropylen Splittfilm blå



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
P0403SL050	4	240
P0603SL050	6	380
P0803SL050	8	960
P1003SL050	10	1420
P1203SL050	12	2030
P1403SL050	14	2790

Lengde 50 meter

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
P0603SL110	6	380
P0803SL110	8	960
P1003SL110	10	1420
P1203SL110	12	2030
P1403SL110	14	2790
P1603SL110	16	3500
P1803SL110	18	4450
P2003SL110	20	5370
P2203SL110	22	6500
P2403SL110	24	7600

Lengde 110 meter

3-slått Polypropylen Splittfilm blå Levert på plastspole (inkludert)

Artikkel nr.	Dim. mm	Lengde på spole
P0603SL600	6	600
P0803SL350	8	350
P1003SL220	10	220
P1203SL150	12	150
P1403SL100	14	100
P1603SL085	16	85

3/slått PP DANLINE, grønn

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
D0603SL110	6	750
D0803SL110	8	1290
D1003SL110	10	1910
D1203SL110	12	2850
D1403SL110	14	3850
D1603SL110	16	4700
D1803SL110	18	5800
D2003SL110	20	7350
D2203SL110	22	8850
D2403SL110	24	9700
D2603SL110	26	11000
D2803SL110	28	13000
D3203SL110	32	15000
D3603SL110	36	18200
D4003SL110	40	23100
D4403SL110	44	28500
D4803SL110	48	33500
D5603SL110	56	49000

Lengde 110 meter

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
D2803SL220	28	13000
D3203SL220	32	15000
D3603SL220	36	18200

Lengde 220 meter

3-slått PP DANLINE, grønn Levert på plastspole (inkludert)



Artikkel nr.	Dim. mm	Lengde på spole
D0603SL600	6	600
D0803SL350	8	350
D1003SL220	10	220
D1203SL150	12	150
D1403SL100	14	100
D1603SL085	16	85

3/slått BLUE DIAMOND , lysblå (flyt) Med 2 røde tracere

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
BD3603SL220	36	20200
BD4003SL220	40	26000
BD4403SL220	44	31100
BD4803SL220	48	36500
BD5603SL220	56	50000
BD6403SL220	64	68000
BD6803SL220	68	79100
BD7203SL220	72	88200
BD8003SL220	80	106000

Lengde 220 meter

3/slått Polyetylen Monofilament orange



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
E0603SL110	6	400
E0803SL110	8	700
E1003SL110	10	1100
E1203SL110	12	1500
E1403SL110	14	2100
E1603SL110	16	2800
E1803SL110	18	3500
E2003SL110	20	4300
E2203SL110	22	5100
E2403SL110	24	6100
E2803SL110	28	8200
E3203SL110	32	10700
E3603SL110	36	13500
E4003SL110	40	16300

Lengde 110 meter

3/slått Nylon Multifilament, hvit



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
N0403SL110	4	320
N0603SL110	6	750
N0803SL110	8	1350
N1003SL110	10	2080
N1203SL110	12	3000
N1403SL110	14	4100
N1603SL110	16	5300
N1803SL110	18	6700
N2003SL110	20	8300
N2203SL110	22	10000
N2403SL110	24	12000
N2603SL110	26	13900
N2803SL110	28	15800
N3203SL110	32	20000
N3603SL110	36	24800
N4003SL110	40	30000
N4403SL110	44	35800
N4803SL110	48	42000
N5603SL110	56	56000

Lengde 110 meter

3/slått Polyetylen Monofilament orange Levert på plastspole (inkludert)

Artikkel nr.	Dim. mm	Lengde på spole
E0603SL600	6	600
E0803SL350	8	350
E1003SL220	10	220
E1203SL150	12	150
E1403SL100	14	100
E1603SL085	16	85

16-partig flettet Nylon Multifilament, med kjerne i senter, hvit



Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
N100FLE110	10	1850
N120FLE110	12	2800
N140FLE110	14	3730
N160FLE110	16	4780
N180FLE110	18	5940
N200FLE110	20	7230
N220FLE110	22	8630
N240FLE110	24	10200

Lengde 110 meter

X-flettet Nylon Multifilament, hvit Levert på pappspoler i 100 m lengder



Artikkel nr.	Dim.	MBL/kg
N010XFL100	1	39
N020XFL100	2	120
N030XFL100	3	180
N040XFL100	4	300
N050XFL100	5	500
N060XFL100	6	700
N070XFL100	7	925
N080XFL100	8	1200

8-partig flettet Nylon Multifilament, hvit

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
N440FLE110	44	40500
N560FLE110	56	62500
N640FLE110	64	80000

Lengde 110 meter

Superdan 8-partig flettede fortøyningstrosser Hvite, med 2 røde kordeler og ispleiset kledd øye i hver ende

Artikkel nr.	Dim.	MBL/kg
M2808FL110	28	14500
M3208FL110	32	18500
M3608FL110	36	23000
M4008FL110	40	28400

Lengde 110 meter

LANKO®FORCE 12-partig flettet fibertau med SK-78 DYNEEMA garn



Artikkel nr	Dim. Mm	MBL (kg)
DY06SK75	6	3570
DY08SK75	8	6320
DY10SK75	10	10000
DY12SK75	12	13970
DY14SK75	14	18770
DY16SK75	16	24890
DY18SK75	18	30910
DY20SK75	20	38150
DY22SK75	22	45900
DY24SK75	24	54370
DY26SK75	26	62420
DY28SK75	28	71500
DY30SK75	30	80480
DY34SK75	34	101080
DY40SK75	40	134030

Blue Diamond 8-partig flettede fortøyningstrosser 4 blå med 4 hvite kordeler og ispleiset kledd øye i hver ende. (flyt)

Artikkel nr.	Dim.	MBL/kg
BD4008FL110	40	34000
BD4408FL110	44	40500
BD4808FL110	48	47000
BD5208FL110	52	55000
BD5608FL110	56	63200
BD6408FL110	64	80300
BD7208FL220	72	104000
BD8008FL220	80	129000
BD8808FL220	88	153000
BD9608FL220	96	181500

3-slått Manilla, naturfarget

Artikkel nr.	Dim.mm	MBL/kg
MA083SL200	8	400
MA103SL200	10	700
MA123SL200	12	1100
MA163SL200	16	1800
MA183SL200	18	2200
MA203SL200	20	2700
MA243SL200	24	3700
MA263SL200	26	4300
MA323SL200	32	6100

Lengde 200 meter

SuperTec 8-partig flettede fortøyningstrosser med ispleiset 180cm kledd øye i hver ende

Artikkel nr	Dim. Mm	MBL (kg)
L4008FL110	40	34900
L4408FL110	44	41700
L4808FL110	48	48900
L5208FL110	52	56500
L5608FL110	56	64900
L6408FL110	64	83900
L7208FL220	72	105500


BLUE DIAMOND 3-slått mix synketau, lysblå

Artikkel nr	Dim. Mm	MBL (kg)
Q4003SL220	40	34000
Q4803SL220	48	46290
Q5603SL220	56	63500
Q6003SL220	60	73700
Q6403SL220	64	92700
Q7203SL220	72	112100

Lengde 220 meter

LØFTETABELLER KJETTING

Løftetabell Grade 100

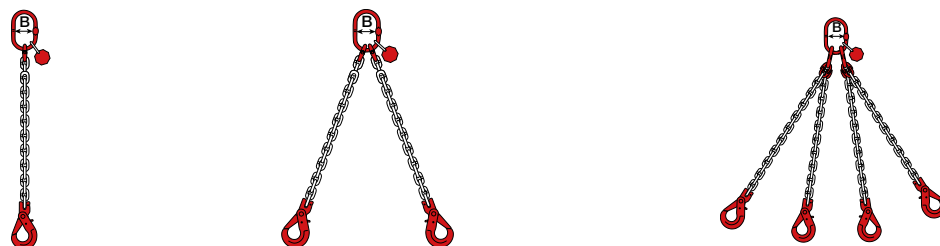


Vinkel grader 0 0-45 45-60 0-45 45-60

Faktor	1,00	1,40	1,00	2,10	1,50
Kjetting dim.	WLL/t	WLL/t	WLL/t	WLL/t	WLL/t
4 mm	0,63	0,88	0,63	1,32	0,95
6 mm	1,40	2,00	1,40	3,00	2,12
8 mm	2,50	3,55	2,50	5,30	3,75
10 mm	4,00	5,60	4,00	8,40	6,00
13 mm	6,70	9,50	6,70	14,00	10,00
16 mm	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00
20mm	16,00	22,40	16,00	33,60	24,00
22mm	19,00	26,60	19,00	40,00	28,00

RUD VIP kan også leveres. Be om pristilbud.

*VIP Mini Mecano

Løftetabell Grade 80

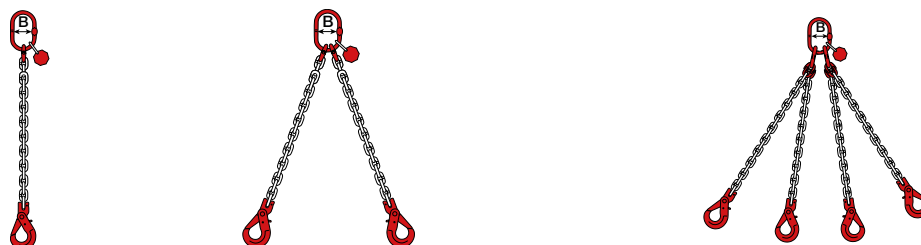


Vinkel grader 0 0-45 45-60 0-45 45-60

Faktor	1,00	1,40	1,00	2,10	1,50
Kjetting dim.	WLL/t	WLL/t	WLL/t	WLL/t	WLL/t
6 mm	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70
7 mm	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24
8 mm	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00
10 mm	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75
13 mm	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00
16 mm	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80
20 mm	12,50	17,00	12,50	26,50	19,00
22 mm	15,00	21,20	15,00	31,50	22,40
26 mm	21,20	30,00	21,20	45,00	31,50
32 mm	31,50	45,00	31,50	67,00	47,50

Settes sammen av sertifiserte komponenter.

KOMPLETTE KJETTINGSLINGS

Komplette 2-part kjettingskrev Grade 100 Leveres med toppring, innkortning og sikkerhetskroker




Artikkel nr.	WLL (t)	Total lengde
60042P0803	3,55	3
60042P0806	3,55	6
60042P1003	5,6	3
60042P1006	5,6	6

Andre størrelser opp til 22mm kjetting er tilgjengelig på forespørsel



Komplette 4-part kjettingskrev Grade 100 Leveres med toppring, innkortning og sikkerhetskroker



Artikkel nr.	WLL (t)	Total lengde
60044P0803	5,3	3
60044P1003	8,5	6



RUD Kjettingskrev Mini Mecano Pink 4mm

Artikkel nr.	Type	WLL T
7984399	Kjetting 4mm pr.m	0,63
7984439	Krok VMH-4	0,63
7984445	Toppring 1 og 2 part	0,63
7984447	Løftehode 3 og 4 part	1,32
7984478	Ring med innkortning 2 part	0,88
7984479	Ring med innkortning 4 part	1,32
7990215	VEA-4 Endebeslag	



SERTIFISERTE JERNVARER grade 80

Sertifisert løftehode Type T ASTM A 952/EN 1677-4 Grade 80

Artikkel nr.	Benevn.	Toppløkke mm	balanse løkke mm	WLL (t)
50320007	7-8	135x75	60x38	4,15
50320008	8-8	160x90	70x34	5,35
50320010	10-8	180x100	85x40	9,4
50320013	13-8	200x110	115x50	14,2
50320016	16-8	260x140	140x65	22,3
50320020	20-8	340x180	150x70	33,4
50320022	22-8	350x190	170x75	40,3
50320026	26-8	400x200	170x80	56,8



Koblingsledd 2-delt Type WA EN 1677-1 Grade 80

Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65560010	6	1,12
65560020	7/8	2
65560032	10	3,15
65560050	13	5,3
65560080	16	8
65560125	18/20	12,5
65560150	22	15
65560212	26	21,2
65560315	32	31,5



Sertifisert toppring Type T ASTM A 952/EN 1677-4 Grade 80

Artikkel nr.	Benevn.	Dim.mm	WLL (t)
50220020	87-8	15x120x70	2,75
50220032	108-8	17x140x80	3,55
50220050	1310-8	20x160x95	5,5
50220080	1613-8	27x190x110	9,45
50220125	2016-8	33x230x130	14,2
50220180	2220-8	38x275x150	22,3
50220200	2622-8	45x340x180	33,4



Rundslingskobling 2-delt. EN 1677-1 Grade 80

Artikkel nr.	Benevn.	WLL (t)
65570020	RSK 8	2
65570032	RSK 10	3,15
65570050	RSK 13	5,3
65570080	RSK 16	8
65570125	RSK 18/20	12,5



Kortlenket kjetting sort EN 818-2 Grade 80

Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
60020006	6x18	1,12
60020007	7x21	1,5
60020008	8x24	2
60020010	10x30	3,15
60020013	13x39	5,3
60020016	16x48	8
60020020	20x60	12,5
60020022	22x66	15
60020026	26x78	21,2
60020032	32x96	31,5



Omega kobling EN 1677-1 Grade 80

Artikkel nr.	Til kj.dim	WLL (t)
65561020	7/8	2
65561032	10	3,15
65561050	13	5,3
65561080	16	8
65561125	20	12,5



Rundslingskrok "JOKER"

Artikkel nr.	WLL/kg	Farge
41090010	1000	Lilla
41090020	2000	Grønn
41090030	3000	Gul
41090050	5000	Rød
41090080	8000	Blå
41090100	10000	Orange



SERTIFISERTE JERNVARER grade 80

Sikkerhetskrok med øye Type SNE EN 1677-3 Rett type Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51550010	6	1,12
51550020	7/8	2
51550032	10	3,15
51550050	13	5,3
51550080	16	8
51550120	20	12,5
51550150	22	15

Sperrekrok med øye Type WA EN 1677-2 Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51800010	6	1,12
51800020	7/8	2
51800032	10	3,15
51800050	13	5,3
51800080	16	8
51800120	20	12,5
51800150	22	15
51800212	26	21,2
51800315	32	31,5

Sikkerhetskrok med gaffel. Type SNC EN 1677-3 Rett type Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65550010	6	1,12
65550020	7/8	2
65550032	10	3,15
65550050	13	5,3
65550080	16	8
65550120	20	12,5

Sperrekrok med gaffel Type WA EN 1677-2 Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65500010	6	1,12
65500020	7/8	2
65500032	10	3,15
65500050	13	5,3
65500080	16	8
65500120	20	12,5

Sikkerhetskrok med svivel Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51900010	5/6	1,12
51900020	7/8	2
51900032	10	3,15
51900050	13	5,3
51900080	16	8
51900120	20	12,5

Sperrekrok med svivel Grade 80



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51600020	7/8	2
51600032	10	3,15
51600050	13	5,3
51600080	16	8

Sikkerhetskrok med kulelagersvivel Grade 80 Yoke 8-27N



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
5190GU08	7/8	2
5190GU10	10	3,15
5190GU13	13	5,3
5190GU16	16	8
5190GU20	20	12,5

Sperrekrok med kulelagersvivel Grade 80 Yoke 8-049N



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
5160GU08	7/8	2
5160GU10	10	3,15
5160GU13	13	5,3
5160GU16	16	8
5160GU20	20	12,5

Innkortningskrok med øye Type WA Grade 80 EN-1677-1



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
66020006	6	1,12
66020008	7/8	2
66020010	10	3,15
66020013	13	5,3
66020016	16	8
66020020	20	12,5
66020022	22	15

Gaffel sjakkel Grade 80



Artikkel nr.	Dim / mm.	WLL (t)
65590020	7/8	2,00T
65590032	10	3,15T
65590050	13	5,30T
65590080	16	8,00T

Innkortningskrok med gaffel Type WA Grade 80 EN 1677-1




Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
67020008	7/8	2
67020010	10	3,15
67020013	13	5,3
67020016	16	8
67020020	20	12,5
67020022	22	15

Gravemaskinskrok Grade 80



Artikkel nr.	WLL/kg
51700020	2
51700030	3
51700050	5
51700100	10

Innkortn. lomme med gaffel Grade 80 G-8052



Artikkel nr.	Til kj.dim	WLL (t)
66040008	8mm	2
66040010	10mm	3,2
66040013	13mm	5,4
66040016	16mm	8

Pæreløkke med gaffel Grade 80



Artikkel nr.	Til kj.dim	WLL (t)
50420020	8mm	2
50420032	10mm	3,2
50420050	13mm	5,4
50420080	16mm	8

Støperikrok med øye Type FHE Grade 80 EN 1677-1



Artikkel nr.	Til kj.dim	WLL (t)
6558GU20	8	2
6558GU32	10	3,15
6558GU50	13	5,3
6558GU80	16	8


Merkebrikke 8 kantet Grade 80



Artikkel nr.	Type
99G8UN01	Universal



TYCAN® Dyneema Kjetting for løft og surring

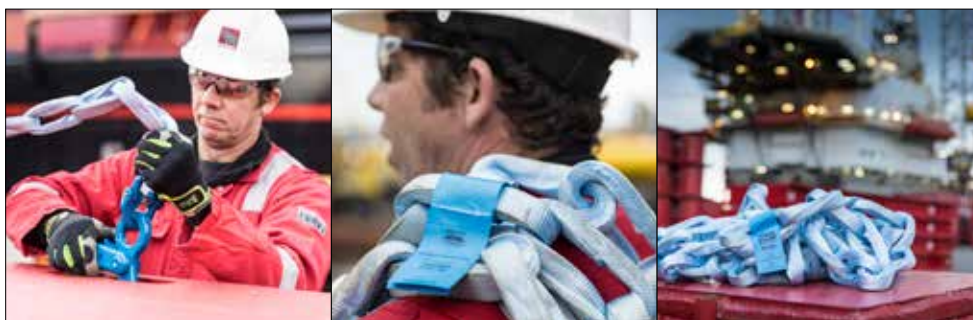

Green Pin Tycan® er utviklet av verdens sterkeste menneskeskapte fiber, Dyneema®. Dyneema® er en fiberkjetting som har alle egenskapene og fleksibiliteten til en stålkjetting, men veier en brøkdel.

Den er ekstremt sikker i bruk, ruster ikke, leder ikke strøm og er fullstendig vanntett. Den flyter, faktisk! Den er behagelig å ta på og lett, noe som gjør Green Pin Tycan® brukervennlig, tillater hurtigere bruk og reduserer betydelig faren for skade på last og personell.

Ved bruk av Green Pin Tycan® blir bedrifter mer effektive og får et tryggere arbeidsmiljø.

GP TYCAN® LØFTEKJETTING

Art. nr.	WLL/T	Dimensjon/mm.
FCHLIFT1115	2,6	11 X 15
FCHLIFT1120	4	11 x 20
FCHLIFT1525	5	15 x 25
FCHLIFT1330	6,8	13 x 30

DNV-GL typegodkjent 100% DYNEEMA
Godkjent for løft, WLL=5T og surring, WLL=10T
* Kroker kommer i tillegg

GP TYCAN® SURREKJETTING

Art. nr.	Surrestyrke/T	Dimensjon/mm.
FCHLASH1525	5	15 x 25

KOMPONENTER



Sertifisert Løftehode Type DE Grade 100

Artikkel nr.	Benevn.	Dim. mm	Dim. mm	WLL (t)
50330006	7-10	19x135x75	15x120x70	5,05
50330008	8-10	23x160x90	17x140x80	6,95
50330010	10-10	27x180x100	20x160x95	10,4
50330013	13-10	33x200x110	27x190x110	18
50330016	16-10	38x275x150	33x230x130	27,7
50330020	20-10	50x350x250	38x275x150	41,55
50330022	22-10	56x350x250	45x340x180	50,25



Koblingsledd 2-delt Type WLK Grade 100

Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65660014	6	1,4
65660025	8	2,5
65660040	10	4
65660067	13	6,7
65660100	16	10
65660140	20	16
65660190	22	19



Sertifisert Toppring Type E Grade 100

Artikkel nr.	Benevn.	Dim.mm	WLL (t)
50230025	87-10	15x120x70	3,4
50230040	108-10	17x140x80	4,5
50230075	1310-10	20x160x95	6,95
50230100	1613-10	27x190x110	12
50230170	2016-10	33x230x130	18
50230250	2220-10	50x350x250	41,55



Omega kobling Grade 100

Artikkel nr.	Til kj.dim	WLL (t)
65670025	8	2,5
65670040	10	4
65670067	13	6,7
65670100	16	10
65670140	20	16
65670190	22	19



Kortlenket kjetting sort Grade 100

Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
60021006	6	1,4
60021008	8	2,5
60021010	10	4
60021013	13	6,7
60021016	16	10
60021020	20	16
60021022	22	19



Innkortningskrok med øye Type GSE Grade 100

Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
66030014	6	1,4
66030025	8	2,5
66030040	10	4
66030067	13	6,7
66030100	16	10
66030140	20	16
66030190	22	19



SERTIFISERTE JERNVARER grade 100

Sikkerhetskrok med øye Type SKE Grade 100



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51050014	6	1,4
51050025	8	2,5
51050040	10	4
51050067	13	6,7
51050100	16	10
51050140	20	16
51050190	22	19

Sperrekrok med øye Type SHE Grade 100



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51080014	6	1,4
51080025	8	2,5
51080040	10	4
51080067	13	6,7
51080100	16	10
51080140	20	16
51080190	22	19

Sikkerhetskrok med gaffel Type SKC Grade 100



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65555014	6	1,4
65555025	8	2,5
65555040	10	4
65555067	13	6,7
65555100	16	10
65555140	20	16
65555190	22	19

Sperrekrok med gaffel Type SHC Grade 100



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
65050014	6	1,4
65050025	8	2,5
65050040	10	4
65050067	13	6,7
65050100	16	10
65050140	20	16
65050190	22	19

Sikkerhetskrok med svivel Type SKS Grade 100



Artikkel nr.	Dim.mm	WLL (t)
51090025	8	2,5
51090040	10	4
51090067	13	6,7
51090100	16	10
51090140	20	16
51090190	22	19

Rep. Sett for krok SKB- SKC- SKE- SKS- SNC- SNE Grade 80/100 sikkerhetskroker



Artikkel nr.	Dim.
HØ100006	6
HØ100008	8
HØ100010	10
HØ100013	13
HØ100016	16
HØ100020	20
HØ100022	22

Merkebrikke 10 kantet Grade 100



Artikkel nr.	Type
99G10UN01	Universal

Rep. Sett for krok SHE- SHC- WA Grade 80/100 sperrekroker



Artikkel nr.	Dim.
KH100006	6
KH100008	8
KH100010	10
KH100013	13
KH100016	16
KH100020	20
KH100022	22

Kulelagerssvivel SKLI Isolert opp til 1500V



Artikkel nr.	Benevn.	WLL/t
5SKI0020	SKLI 7/8	2
5SKI0032	SKLI 10	3,15
5SKI0054	SKLI 13	5,3
5SKI0080	SKLI 16	8
5SKI0125	SKLI 18/20	12,5

Fatskrev 7mm kjetting 2,5m



Artikkel nr.	Type	WLL/t
501AJE20	Enkel	2
501AJE40	Dobbel	4

Halvkobling for SKLI



Artikkel nr.	Benevn.	WLL/t
5SKT0020	SKT 7/8	2
5SKT0032	SKT 10	3,15
5SKT0054	SKT 13	5,3
5SKT0080	SKT 16	8
5SKT0125	SKT 18/20	12,5

Fatløfter arm for stående fat 7150

Artikkel nr.	Fat dia./mm.	WLL/kg
71506005	560	500
71506008	560	800

Toppring til SKLI



Artikkel nr.	Benevn.	WLL/t
50520020	ECO 7/8	2
50520032	ECO 10	3,15
50520050	ECO 13	5,3
50520080	ECO 16	8
50520125	ECO18/20	12,5

Pistol for trommelløfter PTL



Artikkel nr.	Type	WLL/t
70411	PTL1	0,6
70412	PTL2	1,15
70413	PTL3	3,15
70414	PTL4	6,8

Vi setter sammen til komplett løfteredskap

Toppring med håndtak



Artikkel nr.	Størrelse	WLL
50400020	20x170x100	4
50400028	26x180x100	6
50400030	32x230x125	10
50400032	32x250x130	12,5

SF 6:1

Containerbeslag CBN



Artikkel nr.	Antall hull	WLL/t
501CBN1N	1	5,4
501CBN3N	3	5,4

CONGRIP Universalankerhode



Artikkel nr.	Type	WLL/t
70325413	nr. 1-1,3	1
70325425	nr. 2-2,5	2
70325450	nr. 3-5	4

CONGRIP og ankerklokker er Torleif Græslis registrerte varemerke.

RUD Containerkrok Type VCH



Artikkel nr.	Type	WLL kg
501VCH10	VCH 10	10000

Containerkrok CH3



Artikkel nr.	Type	WLL/t
5270L125	KA-venstre	12,5
5270R125	KA-høyre	12,5
5270S125	KA-rett	12,5

Kjettingskrev DNVGL-ST-E271 godkjent i 16 og 13mm grade 80 kjetting

Artikkel nr.	WLL (t)	Ant. parter	Lengde/m
6DNV4P1640	16,9	4	4
6DNV4P1655	16,9	4	5,5
6DNV4P1330	8,65	4	3

m/sjakkell løkker, ikke inkludert sjakkell
WLL v/30 grader arb. vinkel



OFFSHORE GR.8

Type godkjent iht DNVGL-ST-E271 og ISO 10855-2:2018

Sertifikat nr: TAS00001U6.

Spesielt designet for bruk på offshore containere.

Produsert med spesial leget stål med god spenst (42J min) ved lave temperaturer (-40 grader C)

Toppring DNVGL-ST-E271 godkjent ISO 10855-2:2018 Type F



Artikkel nr.	WLL (t)	mm.	Type
5022F22DNV	6,7	23x270x140	F22
5022F25DNV	8,9	25x270x140	F25
5022F28DNV	14,5	27x270x140	F28
5022F32DNV	24,15	33x270x140	F32
5022F36DNV	28,91	36x270x140	F36
5022F40DNV	34,29	40x275x150	F40
5022F45DNV	38,3	45x340x180	F45
5022F50DNV	50,56	50x350x190	F50
5022F60DNV	67	60x430x230	F60
5022F70DNV	85	70x480x260	F70

SF 5:1

Løftehode DNVGL-ST-E271 godkjent ISO 10855-2:2018 Type FM



Artikkel nr.	WLL(t)	Type
5032F22M16	6,7	F22M16
5032F25M18	8,9	F25M18
5032F28M20	11,8	F28M20
5032F32M26	17,1	F32M26
5032F36M30	24,1	F36M30
5032F40M32	28,1	F40M32
5032F45M36	38,3	F45M36
5032F50F40	45	F50F40
5032F60F50	67	F60F50
5032F70M56	85	F70M56

SF 5:1

Toppring DNVGL-ST-E271 godkjent Type FRAM



Artikkel nr.	WLL/tonn	Din.mm	Type
OFF22600	8,2	22x90x170	22.6.OF
OFF25600	10,7	25x103x190	25.6.OF
OFF28600	12,9	28x113,5x209	28.6.OF
OFF28700	11,8	28x140x270	28.7.OF
OFF32600	17,1	32x140x270	32.6.OF
OFF38600	28,1	38x140x270	38.6.OF
OFF45600	38,3	45x170x320	45.6.OF
OFF50600	45	50x170x320	50.6.OF
OFF60600	65,3	60x220x430	60.6.OF

SF 4:1

Løftehode DNVGL-ST-E271 godkjent Type FRAM



Artikkel nr.	WLL/tonn	Din.mm	Type
OFF22271	8,2	22/20	MA22 OF
OFF25271	10,7	25/20	MA25 OF
OFF28271	12,9	28/22	MA28 OF
OFF32271	17,1	32/25	MA32 OF
OFF38271	28,1	38/32	MA38 OF
OFF45271	38,3	45/38	MA45 OF
OFF50271	45	50/38	MA50 OF
OFF60271	65,3	60/50	MA60 OF

SF 4:1

MOB båt forløper elastisk

Produsert og testet iht. NORSOK R-002

Gjeldende standarder EN 1492-4 (fiber slings) og EN-1677 (Grade 8 komponenter)

Tau benyttet: 8-flettet hvt Nylon iht. ISO 1140

I toppen benyttes Løftering iht.DNVGL-ST-E271 standard

I bunn benyttes Ring med håndtak type HLR fra Henriksen

Diameter (mm)	Maks bruddlast (kN) (*)	ca. SWL (SFstat 10:1) (**)
44	350	3,57
48	410	4,18
52	480	4,89
56	550	5,61
60	630	6,42
64	710	7,24
68	790	8,05
72	880	8,97

(*) Basert på gjennomsnittlig nominell MBL hos produsent.

(**) Kun veiledene. Må beregnes. Lengde på forløper er også en faktor.



F Serie Ring fra KITO chain

8-flettet Nylontau

HLR ring fra Henriksen

ROV krok med stamme, YOKE Farge: Gul



Artikkel nr.	type	WLL (t)
93100054	CS931-05	5,4
93100080	CS931-08	8
93100115	CS931-11	11,5
93100160	CS931-16	16
93100220	CS931-22	22
93100315	CS931-32	31,5

GP ROV sjakkel med klemring P-5365



Artikkel nr.	Type	WLL (t)
94500065	P-5365-6,5	6,5
94500095	P-5365-9,5	9,5
94500120	P-5365-12	12
94500170	P-5365-17	17
94500250	P-5365-25	25
94500350	P-5365-35	35
94500550	P-5365-55	55
94500850	P-5365-85	85

ROV krok med øye, YOKE Farge: Gul



Artikkel nr.	Type	WLL (t)
92100030	CS921-03	3
92100050	CS921-05	5
92100070	CS921-07	7
92100110	CS921-11	11
92100150	CS921-15	15
92100220	CS921-22	22
92100300	CS921-30	30

ROV sjakkel med sikkerhetsbolt Farge: Gul



Artikkel nr.	Type	WLL (t)
91100065	CS911-22	6,5
91100085	CS911-26	8,5
91100095	CS911-28	9,5
91100120	CS911-32	12
91100135	CS911-36	13,5
91100170	CS911-38	17
91100250	CS911-45	25
91100350	CS911-50	35

Sett med reserveleppe til YOKE CS931 (ROV krok m/stamme)

Artikkel nr.	Type	WLL (t)
931RL054	CS931-05	5,4
931RL080	CS931-08	8
931RL115	CS931-11	11,5
931RL160	CS931-16	16
931RL220	CS931-22	22
931RL315	CS931-32	31,5

ROV krok type FRAM



Artikkel nr	WLL(t)	Beskrivelse
68SK41	2,5	ROV SK41
68SK42	4,3	ROV SK42
68SK43	6,2	ROV SK43
68SK44	8,5	ROV SK44
68SK45	12,5	ROV SK45
68SK46	20	ROV SK46
68SK49	32	ROV SK49


Sett med reserveleppe til YOKE CS91 (ROV krok m/øye)

Artikkel nr.	Type	WLL (t)
921RL030	CS921-03	3
921RL050	CS921-05	5
921RL070	CS921-07	7
921RL110	CS921-11	11
921RL150	CS921-15	15
921RL220	CS921-22	22
921RL300	CS921-30	30

ROV krok med stamme, GN HK5



Artikkel nr.	Type	WLL (t)
94100054	GN HK5	5,4
94100125	GN HK5	12,5
94100160	GN HK5	16
94100250	GN HK5	25
94100320	GN HK5	32
94100400	GN HK5	40
94100500	GN HK5	50
94100630	GN HK5	63
94100800	GN HK5	80

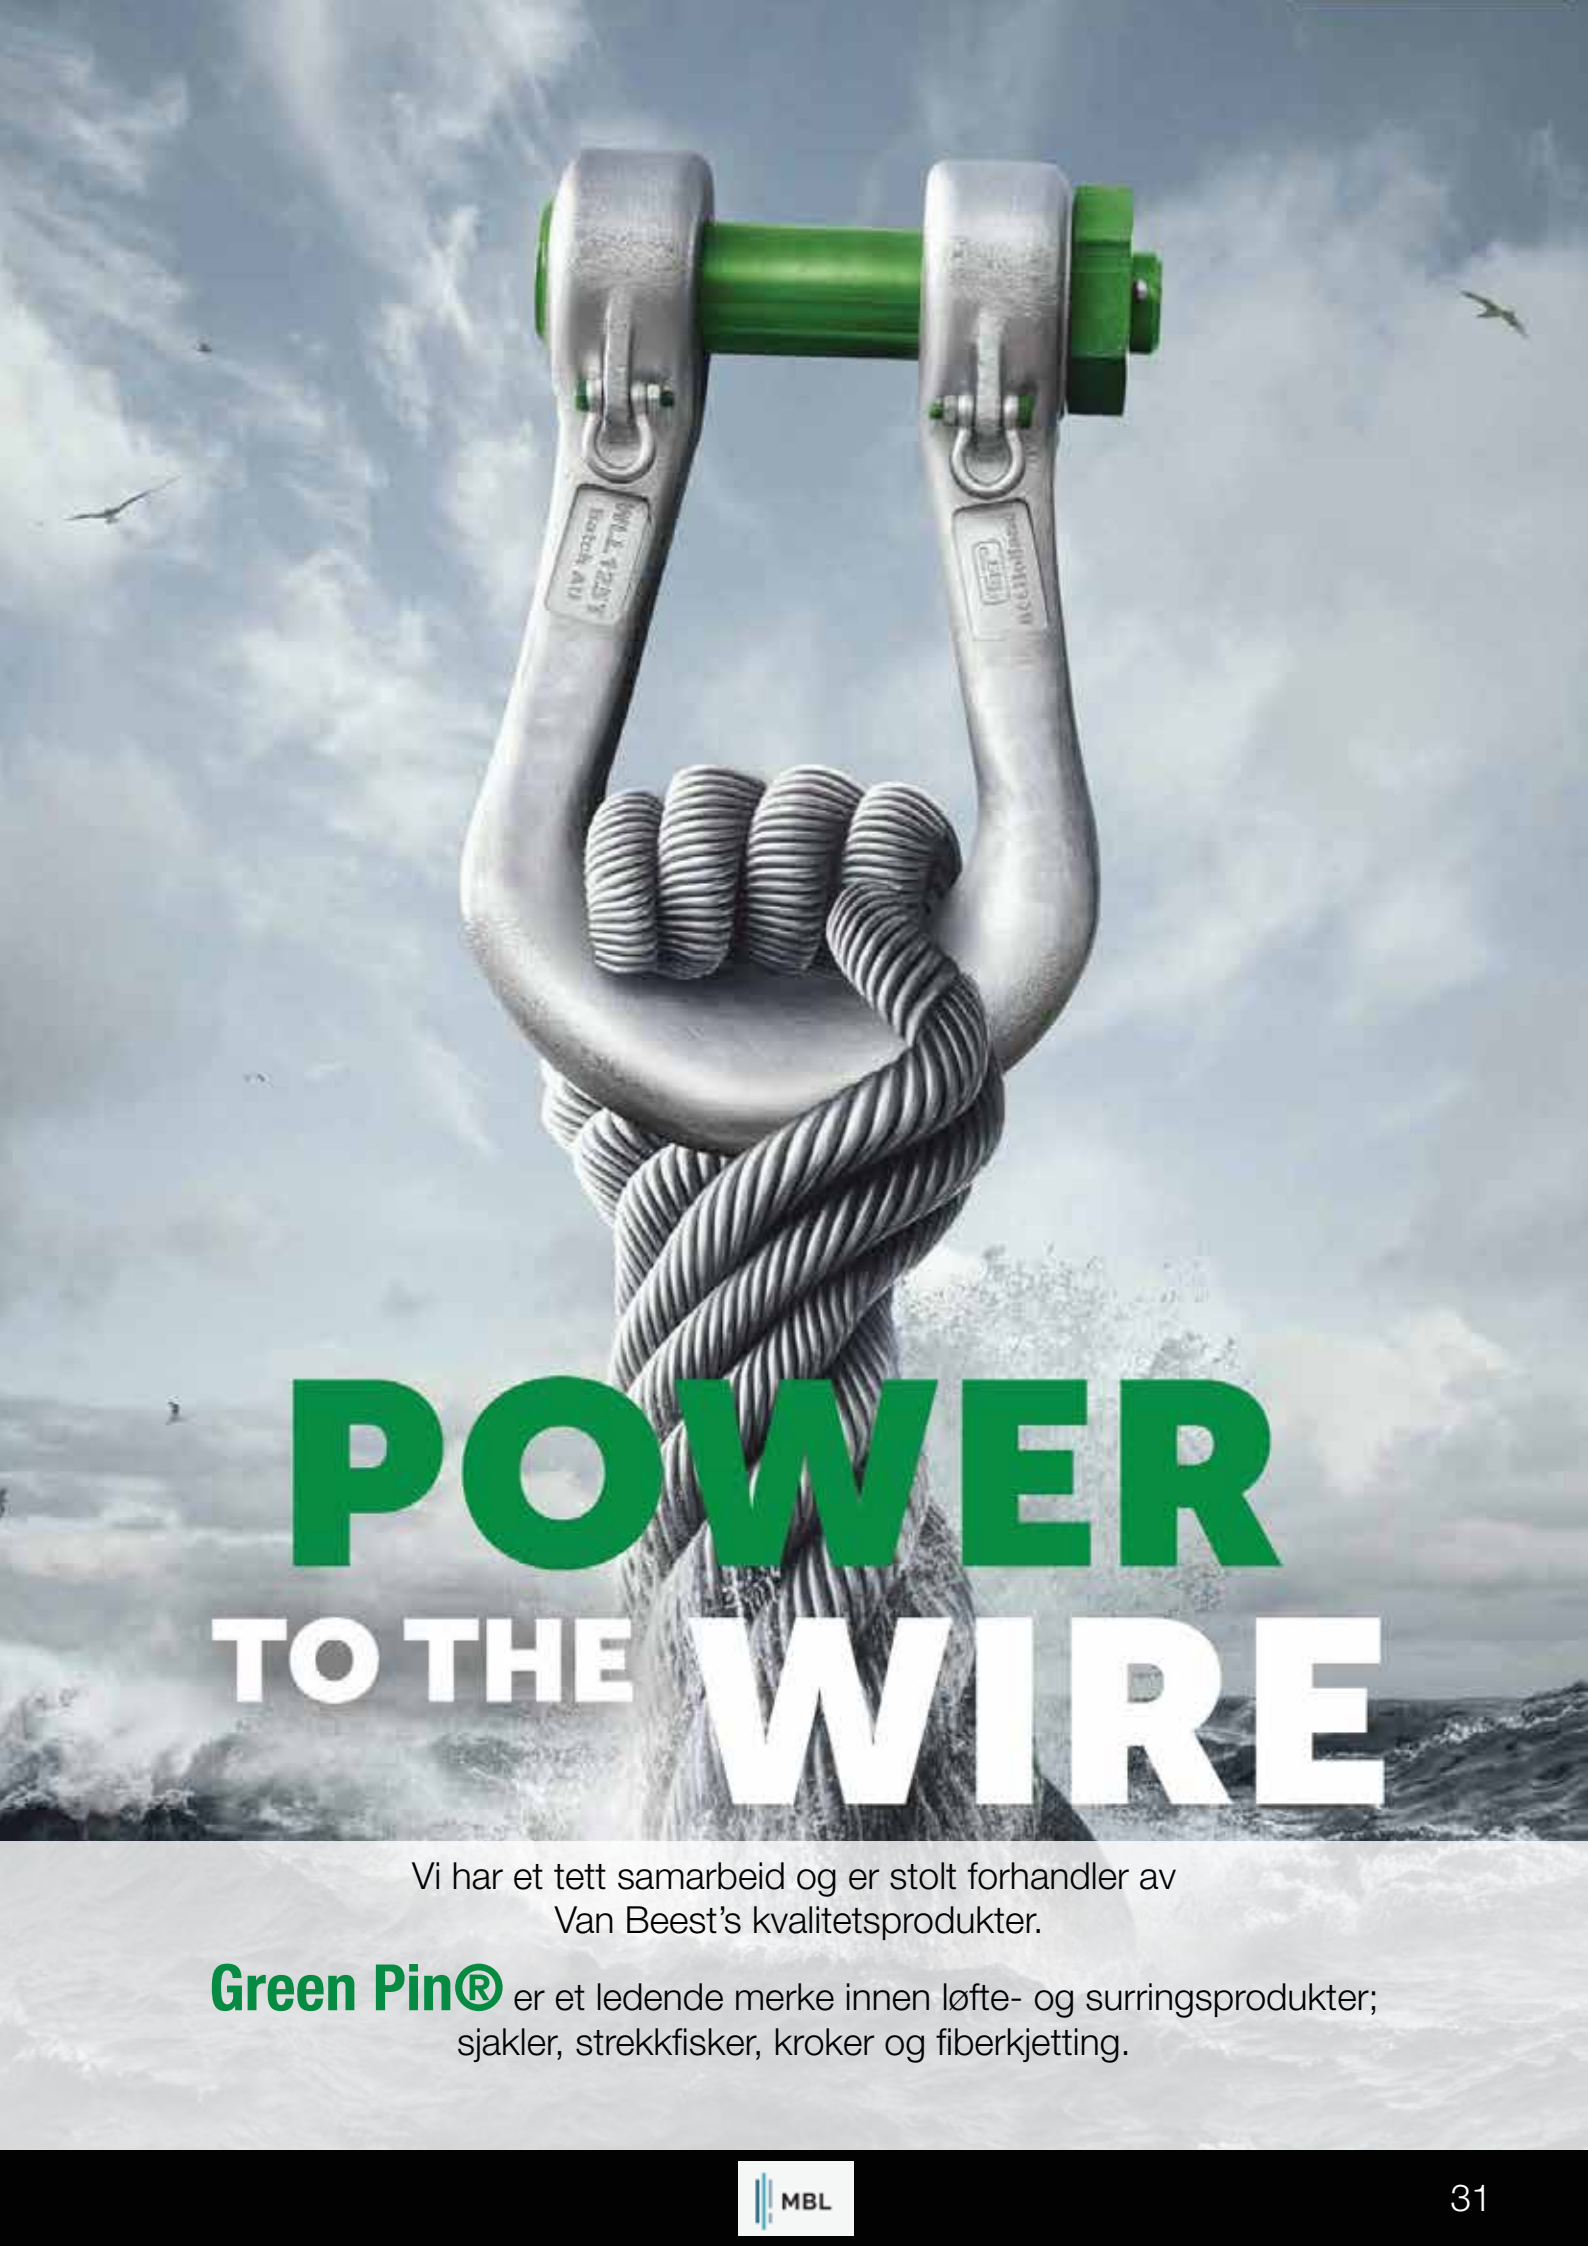

POWER TO THE WIRE

Vi har et tett samarbeid og er stolt forhandler av
Van Beest's kvalitetsprodukter.

Green Pin® er et ledende merke innen løfte- og surringsprodukter;
sjakler, strekkfisker, kroker og fiberkjetting.

H-sjakk med mutterbolt Grade 60 type U.S.Fed.Spec. RR-C-271.b EN 13889



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
703671	1/4"	0,5
703672	5/16"	0,75
703654	3/8"	1
703655	7/16"	1,5
703656	1/2"	2
703657	5/8"	3,25
703658	3/4"	4,75
703659	7/8"	6,5
703660	1"	8,5
703661	1.1/8"	9,5
703662	1.1/4"	12
703663	1.3/8"	13,5
703664	1.1/2"	17
703665	1.3/4"	25
703666	2"	35
703667	2.1/2"	55
703668	3"	85
703669	3.1/2"	120

Green Pin® G-4163

D-sjakk med mutterbolt Grade 60 type U.S.Fed.Spec. RR-C-271.b EN 13889



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
703642	1/2"	2
703643	5/8"	3,25
703644	3/4"	4,75
703645	7/8"	6,5
703646	1"	8,5
703647	1.1/8"	9,5
703648	1.1/4"	12
703649	1.3/8"	13,5
703650	1.1/2"	17
703651	1.3/4"	25
703652	2"	35
703653	2.1/2"	55

Green Pin® G-4153

H-sjakk med øyebolt Grade 60 type U.S.Fed.Spec. RR-C-271.b EN 13889



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
703626	1/4"	0,5
703627	5/16"	0,75
703628	3/8"	1
703629	7/16"	1,5
703630	1/2"	2
703631	5/8"	3,25
703632	3/4"	4,75
703633	7/8"	6,5
703634	1"	8,5
703635	1.1/8"	9,5
703636	1.1/4"	12
703637	1.3/8"	13,5
703638	1.1/2"	17
703639	1.3/4"	25
703640	2"	35
703641	2.1/2"	55

Green Pin® G-4161

D-sjakk med øyebolt Grade 60 type U.S.Fed.Spec. RR-C-271.b EN 13889



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
703610	1/4"	0,5
703611	5/16"	0,75
703612	3/8"	1
703613	7/16"	1,5
703614	1/2"	2
703615	5/8"	3,25
703616	3/4"	4,75
703617	7/8"	6,5
703618	1"	8,5
703619	1.1/8"	9,5
703620	1.1/4"	12
703621	1.3/8"	13,5
703622	1.1/2"	17
703623	1.3/4"	25

Green Pin® G-4151

H-sjakk type Offshore, POLAR Grade 80 DNVGL-ST-E271 godkjent EN 13889



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
73656	1/2"	2
73657	5/8"	3,25
73658	3/4"	4,75
73659	7/8"	6,5
73660	1"	8,5
73661	1 1/8"	9,5
73662	1 1/4"	12
73663	1 3/8"	13,5
73664	1 1/2"	17
73665	1 3/4"	25
73666	2"	35
73667	2 1/2"	55
73668	3"	85
73669	3 1/2"	120 (*)

Green Pin® G-5163



H-sjakk type SUPER Grade 80 type U.S.Fed.Spec. RR-C-271.b



Artikkel	Dim.	WLL (t)
70390003	1/2"	3,3
70390005	5/8"	5
70390007	3/4"	7
70390009	7/8"	9,5
70390012	1"	12,5
70390015	1.1/8"	15
70390018	1.1/4"	18
70390021	1.3/8"	21
70390030	1.1/2"	30
70390040	1.3/4"	40
70390055	2"	55
70390085	2.1/2"	85
70390120	3"	120

Green Pin® G-5263



H-sjakk med mutterbolt "Stahl Pin" C-271



Artikkel nr.	Dim.	WLL
56600005	1/4"	0,5T
56600007	5/16"	0,75T
56600010	3/8"	1,00T
56600015	7/16"	1,50T
56600020	1/2"	2,00T
56600032	5/8"	3,25T
56600047	3/4"	4,75T
56600065	7/8"	6,50T
56600085	1"	8,50T
56600095	1 1/8"	9,50T
56600120	1 1/4"	12,00T
56600135	1 3/8"	13,50T
56600170	1 1/2"	17,00T
56600250	1 3/4"	25,00T
56600350	2"	35,00T
56600550	2 1/2"	55,00T
56600850	3"	85,00T

Sikkeretskrok BK Offshore G80 EN1677



Artikkel nr.	Benevnelse	WLL/T
51950216	BK-26-8 OS	21,6
51950262	BK-32-8 OS	26,2

SF 5:1

Ekstra Splitpin galv. for sjakk: G-4163 / G-4153 / G-5163



Artikkel nr.	Dim. mm.	For tonn
70372520	2,5x20,0	0,5/0,75/1,0/1,5
70374032	4,0x32,0	2,0/3,25
70375036	5,0x36,0	4,75/6,5
70376045	6,3x45,0	8,5/9,5/12,0
70378063	8,0x63,0	13,5/17,0
70371071	10,0x71,0	25,0/35,0
70371090	10,0x90,0	42,5/55,0
70371010	10,0x100,0	85

H-sjakk med øyebolt "Stahl Pin" C-271



Artikkel nr.	Dim.	WLL
57700005	1/4"	0,5T
57700007	5/16"	0,75T
57700010	3/8"	1,00T
57700015	7/16"	1,50T
57700020	1/2"	2,00T
57700032	5/8"	3,25T
57700047	3/4"	4,75T
57700065	7/8"	6,50T
57700085	1"	8,50T
57700095	1 1/8"	9,50T
57700120	1 1/4"	12,00T

GP/GN Sling sjakk Grade 80



Artikkel nr.	WLL/T
70380007	7
70380012	12,5
70380018	18
70380030	30
70380040	40
70380055	55
70380075	75
70380125	125
70380150	150
70380200	200
70380250	250
70380300	300

Green Pin® P-6033

SF 5:1

Sikkeretskrok med svivel BKLK Offshore G80 EN1677



Artikkel nr.	Benevnelse	WLL/T
51900051	BKLK-13-8 W OS	5,4
51900081	BKLK-16-8 W OS	8
51900122	BKLK-18/20-8 OS	12,5
51900210	BKLK-26-8 OS	21,6
51900320	BKLK-32-8 OS	26,2

SF 5:1

Strekfisk 801 sertifisert gaffel/gaffel



Artikkel nr.	Størrelse	WLL kg
57280102	M20	2500
57280105	M24	5000
57280107	1.1/4"	7000
57280110	1.1/2"	10000
57280113	1.3/4"	13000
57280117	2"	17000
57280127	2.1/2"	27200
57280134	2.3/4"	34000

SF 5:1

RUD Øyebolt Type RS-M



Artikkel nr.	Dim./type	WLL/F2
55550006	RS-M6	100
55550008	RS-M8	200
55550010	RS-M10	250
55550012	RS-M12	400
55550014	RS-M14	750
55550016	RS-M16	1000
55550018	RS-M18	1200
55550020	RS-M20	1500
55550022	RS-M22	1500
55550024	RS-M24	2000
55550027	RS-M27	2000
55550030	RS-M30	3000
55550036	RS-M36	4000
55550042	RS-M42	6000
55550048	RS-M48	8000

RUD Øyebolt Type RS-UNC



Artikkel nr.	Dim.	WLL/F2
55UNC010	1/4"-20UNC	100
55UNC020	5/16"-18UNC	200
55UNC030	3/8"-16UNC	250
55UNC040	3/8"-24UNC	250
55UNC050	7/16"-14UNC	400
55UNC060	1/2"-13UNC	400
55UNC070	9/16"-12UNC	750
55UNC080	5/8"-11UNC	1000
55UNC090	3/4"-10UNC	1200
55UNC100	7/8"-9UNC	1500
55UNC110	1"-8UNC	2000
55UNC120	1.1/8"-7UNC	2500
55UNC125	1.1/8"-8UNC	2500
55UNC130	1.1/4"-7UNC	3000
55UNC140	1.3/8"-6UNC	3000
55UNC150	1.1/2"-6UNC	4000
55UNC160	1.3/4"-5UNC	6000
55UNC170	2"-4,5UNC	8000

RUD Øyemutter Type RM-M



Artikkel nr.	Dim./type	WLL/F2
55570006	RM-M6	100
55570008	RM-M8	200
55570010	RM-M10	250
55570012	RM-M12	400
55570014	RM-M14	750
55570016	RM-M16	800
55570018	RM-M18	1200
55570020	RM-M20	1500
55570022	RM-M22	1500
55570024	RM-M24	2000
55570027	RM-M27	2000
55570030	RM-M30	3000
55570036	RM-M36	4000
55570042	RM-M42	6000
55570048	RM-M48	8000

RUD Øyemutter Type RM-UNC



Artikkel nr.	Dim.	WLL/F2
57UNC010	3/8"-16UNC	200
57UNC020	1/2"-13UNC	350
57UNC030	5/8"-11UNC	750
57UNC040	3/4"-10UNC	1200
57UNC050	7/8"-9UNC	1500
57UNC060	1"-8UNC	2000

RUD Skrufeste Type LBG RS syrefast



Artikkel nr.	Dim./type	WLL
5566RF16	LBG M16 RS	1000
5566RF20	LBG M20 RS	2000

RUD Øyebolt Type Inox-Star syrefast



Artikkel nr.	Dim./type	WLL/F2
55INOX12	Inox-StarM12	600
55INOX16	Inox-StarM16	1200
55INOX20	Inox-StarM20	1800
55INOX24	Inox-StarM24	2699

RUD Øyebolt Type VRS-F Starpoint med nøkkel



Artikkel nr.	Dim.	WLL F2 kg
55555008	M8	300
55555010	M10	400
55555012	M12	750
55555014	M14	750
55555016	M16	1500
55555020	M20	2300
55555024	M24	3200
55555030	M30	4500
55555036	M36	7000
55555042	M42	9000
55555048	M48	12000

RUD Øyemutter Type VRM Starpoint



Artikkel nr.	Dim.	WLL F2 kg
55552006	M6	100
55552008	M8	300
55552010	M10	400
55552012	M12	750
55552016	M16	1500
55552020	M20	2300
55552024	M24	3200
55552030	M30	4500

RUD Øyebolt Type VRS-F-UNC Starpoint med nøkkel



Artikkel nr.	Dim.	WLL F2 kg
555UNC010	1/4"-20UNC	100
555UNC020	7/16"-14UNC	400
555UNC030	3/8"-16UNC	400
555UNC040	1/2"-13UNC	750
555UNC050	5/8"-11UNC	1500
555UNC060	3/4"-10UNC	2300
555UNC070	7/8"-9UNC	2300
555UNC080	1"-8UNC	3200
555UNC090	1.1/4"-7UNC	4500
555UNC100	1.1/2"-6UNC	7000
555UNC110	1.3/4"-5UNC	9000
555UNC120	2"-4.1/2UNC	12000

RUD Skrufeste med svivel Type VWBG



Artikkel nr.	Dim.	WLL kg
5582V008	M8	300
5582V010	M10	450
5582V012	M12	600
5582V016	M16	1300
5582V020	M20	2000
5582V024	M24	3500
5582V030	M30	5000
5582V036	M36	8000
5582V042	M42	12000
5582V048	M48	13000

RUD Skrufeste Type VLBG-PLUS



Artikkel nr.	Dim.	WLL (t)
5567V003	VLBG+ M8	0,63
5567V006	VLBG+ M10	0,9
5567V010	VLBG+ M12	1,35
5567V015	VLBG+ M16	2
5567V025	VLBG+ M20	3,5
5567V040	VLBG+ M24	4,5
5567V050	VLBG+ M30	6,7
5567V070	VLBG+ M36	8
5567V100	VLBG+ M42	10
5567V150	VLBG+ M42	15
5567V200	VLBG+ M48	20

RUD Sveisefeste Type VRBS



Artikkel nr.	Type	WLL kg
556V0040	VRBS-4	4000
556V0067	VRBS-6,7	6700
556V0100	VRBS-10	10000
556V0160	VRBS-16	16000
556V0300	VRBS-30	30000
556V0500	VRBS-50	50000

RUD Sveisefeste Type VLBS med fjær



Artikkel nr.	Type	WLL kg
5563V015	VLBS-U 1,5	1500
5563V025	VLBS-U 2,5	2500
5563V040	VLBS-U 4	4000
5563V067	VLBS-U 6,7	6700
5563V100	VLBS-U 10	10000
5563V160	VLBS 16 uten fjær	16000

Øyebolt DIN 580 Galvanisert



Artikkel nr.	Dim.	WLL F1 kg
55500000	M6	70
55500001	M8	140
55500002	M10	230
55500003	M12	340
55500005	M14	490
55500007	M16	700
55500012	M20	1200
55500018	M24	1800
55500027	M27	2500
55500036	M30	3600
55500051	M36	5100

Øyemutter DIN 582 Galvanisert



Artikkel nr.	Dim.	WLL F1 kg
55520000	M6	70
55520001	M8	140
55520002	M10	230
55520003	M12	340
55520005	M14	490
55520007	M16	700
55520012	M20	1200
55520018	M24	1800
55520036	M30	3600
55520051	M36	5100

H-sjakkal galvanisert usertifisert



Artikkel nr.	Dim.
56200005	5 mm
56200006	6 mm
56200008	8 mm
56200010	10 mm
56200012	12 mm
56200014	14 mm
56200016	16 mm
56200018	18 mm
56200020	20 mm
56200022	22 mm
56200024	24 mm

Blokk enkel galvanisert med nylonhjul



Artikkel nr.	Dim.mm
55840020	20
55840030	30
55840040	40
55840050	50
55840065	65

Varmgalv. langlenket kjetting DIN 763 usertifisert



Artikkel nr.	Dim. mm	Ant. m.pr.tønne
60200003	3	100
60200004	4	100
60200005	5	100
60200006	6	100
60200008	8	50
60200010	10	30
60200011	11	30
60200013	13	30
60200016	16	30
60200019	19	30

Varmgalv. kortlenket kjetting DIN 766 etter norsk standard, usertifisert



Artikkel nr.	Dim. mm	Ant. m.pr.tønne
60300003	3,5	100
60300005	5	100
60300006	6,5	100
60300008	8	50
60300010	10	30
60300013	13	30
60300016	16	30
60300019	19	30

D-sjakkal galvanisert usertifisert



Artikkel nr.	Dim.
56100005	5 mm
56100006	6 mm
56100008	8 mm
56100010	10 mm
56100011	11 mm
56100012	12 mm
56100014	14 mm
56100016	16 mm
56100018	18 mm
56100020	20 mm
56100022	22 mm
56100025	25 mm
56100028	28 mm
56100032	32 mm
56100036	36 mm

Blokk dobbel galvanisert med nylonhjul



Artikkel nr.	Dim.mm
55830020	20
55830030	30
55830040	40
55830050	50

Ståltauklemme U-bolt galv DIN 741 ikke godkjent for løft



Artikkel nr.	Dim. Wire (mm)
58200003	3
58200005	5
58200006	6
58200008	8
58200010	10
58200011	11
58200013	13
58200014	14
58200016	16
58200019	19
58200022	22
58200024	24
58200026	26
58200028	28
58200030	30

Galvanisert P-ledd med stor åpning



Artikkel nr.	Dim.	Lysåpning mm
52400006	6 mm	16
52400008	8 mm	18
52400010	10 mm	20
52400012	12 mm	23
52400014	14 mm	27

S-krok galvanisert



Artikkel nr.	Dim. mm
53400003	3
53400004	4
53400005	5
53400006	6
53400007	7
53400008	8
53400010	10

Strekfisker galv. gaffel/gaffel



Artikkel nr.	Dim. mm
57230006	6
57230008	8
57230010	10
57230012	12
57230016	16
57230020	20
57230024	24
57230032	32

Hårnåler (låsesplint) forsinket



Artikkel nr.	Dim. mm
54400020	2
54400025	2,5
54400030	3
54400037	3,7
54400040	4
54400050	5
54400060	6
54400080	8

Karabinkroker galvaniserte



Artikkel nr.	Dim. mm
51400050	5x50
51400060	6x60
51400070	7x70
51400080	8x80
51400090	9x90
51400100	10x100
51400120	11x120
51400140	12x140
51400160	13x160
51400180	14x180

Orepinner gulkromatiserte



Artikkel nr.	Dim. mm
52400045	4,5
52400050	5
52400060	6
52400080	8
52400090	9
52400100	10
52400110	11

Rustfri kortlenket kjetting AISI 316 DIN 766



Artikkel nr.	Dim/mm
60110002	2
60110003	3
60110004	4
60110005	5
60110006	6
60110008	8
60110010	10
60110013	13
60110016	16

Rustfri D-sjakk m/øyebolt AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
56700004	4	10 stk
56700005	5	10 stk
56700006	6	10 stk
56700008	8	10 stk
56700010	10	10 stk
56700012	12	5 stk
56700013	13	5 stk
56700016	16	5 stk
56700019	19	1 stk
56700022	22	1 stk
56700025	25	1 stk

Rustfri langlenket kjetting AISI 316 DIN 763



Artikkel nr.	Dim/mm
60210002	2
60210003	3
60210004	4
60210005	5
60210006	6
60210008	8
60210010	10
60210013	13
60210016	16

Rustfri H-sjakk m/øyebolt AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
56710004	4	10 stk
56710005	5	10 stk
56710006	6	10 stk
56710008	8	10 stk
56710010	10	10 stk
56710012	12	5 stk
56710013	13	5 stk
56710016	16	5 stk
56710019	19	1 stk
56710022	22	1 stk

H-sjakk med mutterbolt AISI 316 Type 755, polert



Artikkel nr.	Bolt str.mm	WLL (t)
56800006	M10	0,6
56800009	M12	0,9
56800015	M16	1,5
56800025	M20	2,5
56800030	M22	3
56800045	M24	4,5
56800075	M33	7,5
56800100	M36	10

SF 6:1

Rustfri D-sjakk m/øyebolt lang type AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm
56720004	4
56720005	5
56720006	6
56720008	8
56720010	10
56720012	12

Rustfri karabinkrok AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
51450005	4 x 40	10 stk
51450010	5 x 50	10 stk
51450015	6 x 60	10 stk
51450023	7 x 70	10 stk
51450027	8 x 80	10 stk
51450035	9 x 90	10 stk
51450040	10 x 100	5 stk
51450055	11 x 120	5 stk
51450070	12 x 140	5 stk
51450130	13 x 160	1 stk
51450140	14 x 180	1 stk

Rustfri øyebolt DIN 580 AISI 316 C15



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
55513006	M6	10 stk
55513008	M8	10 stk
55513010	M10	10 stk
55513012	M12	5 stk
55513016	M16	5 stk
55513020	M20	1 stk
55513024	M24	1 stk

Rustfri karabinkrok AISI 316 med øye



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
51470010	5 x 50	10 stk
51470015	6 x 60	10 stk
51470023	7 x 70	10 stk
51470027	8 x 80	10 stk
51470035	9 x 90	10 stk
51470040	10 x 100	5 stk
51470055	11 x 120	5 stk
51470070	12 x 140	5 stk

Rustfri øyemutter DIN 582 AISI 316 C15



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
55523006	M6	10 stk
55523008	M8	10 stk
55523010	M10	10 stk
55523012	M12	5 stk
55523016	M16	5 stk
55523020	M20	1 stk
55523024	M24	1 stk

Rustfri karabinkrok AISI 316 med lås



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
51460010	5 x 50	10 stk
51460015	6 x 60	10 stk
51460023	7 x 70	10 stk
51460027	8 x 80	10 stk
51460035	9 x 90	10 stk
51460040	10 x 100	10 stk
51460055	11 x 120	5 stk
51460070	12 x 140	5 stk

Rustfri kaus AISI 316



Artikkel nr.	Wire dia.	Pakn. Antall
59700002	2	10 stk
59700003	3	10 stk
59700004	4	10 stk
59700005	5	10 stk
59700006	6	10 stk
59700007	7	10 stk
59700008	8	10 stk
59700010	10	10 stk
59700012	12	5 stk
59700014	14	5 stk
59700016	16	5 stk
59700018	18	5 stk
59700020	20	1 stk
59700022	22	1 stk

Rustfri P-ledd med stor åpning AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
51480005	5	10 stk
51480006	6	10 stk
51480008	8	10 stk
51480010	10	5 stk
51480012	12	5 stk
51480014	14	1 stk

Blokk enkel med svivel AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm
55850025	25
55850032	32
55850050	50

Blokk dobbel med svivel AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm
55950025	25
55950032	32
55950050	50

Svivelblokk enkel AISI 316



Artikkel nr.	Skivedia.	wire mm	WLL/kg
55750300	50mm	10	300
55750500	75mm	12	500
55750800	100mm	16	800

Rustfri ståltauklemme type U-bolt AISI 316



Artikkel nr.	Wire dia.	Pakn. Antall
58700002	2	10 stk
58700003	3	10 stk
58700004	4	10 stk
58700005	5	10 stk
58700006	6	10 stk
58700008	8	10 stk
58700010	10	10 stk
58700013	13	5 stk
58700016	16	5 stk
58700019	19	5 stk
58700022	22	5 stk
58700025	25	1 stk

Rustfri strekkskrue gaffel/gaffel AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
PS010105	5	10 stk
PS010106	6	10 stk
PS010108	8	5 stk
PS010110	10	5 stk
PS010112	12	5 stk
PS010114	14	1 stk
PS010116	16	1 stk
PS010120	20	1 stk

Hårnål (låsesplint) AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm
54410020	2
54410030	3
54410040	4
54410050	5
54410060	6

Rustfri svivel øye/øye AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Pakn. Antall
55450050	M5	10 stk
55450060	M6	10 stk
55450080	M8	10 stk
55450100	M10	5 stk
55450120	M12	5 stk
55450160	M16	5 stk
55450200	M20	1 stk

Låsepin AISI 316



Artikkel nr.	Dim/mm	Lengde/mm
544RF020	2	70mm
544RF030	3	80mm
544RF040	4	90mm

RUNDSLINGS 1-8 tonn

Rundslings CE - merket
Kvalitet: 100% Polyester
Sikkerhetsfaktor 7:1
Pakket enkeltvis i plast
DIN EN 1492-2

Farge lilla (1 tonn)


Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45010101	1000	1
45010102	1000	2
45010103	1000	3
45010104	1000	4
45010105	1000	5
45010106	1000	6
45010107	1000	7
45010108	1000	8
45010110	1000	10
45010112	1000	12

Farge rød (5 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45010501	5000	1
45010502	5000	2
45010503	5000	3
45010504	5000	4
45010505	5000	5
45010506	5000	6
45010507	5000	7
45010508	5000	8
45010510	5000	10
45010512	5000	12
45010514	5000	14
45010516	5000	16

Farge grønn (2 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45010201	2000	1
45010202	2000	2
45010203	2000	3
45010204	2000	4
45010205	2000	5
45010206	2000	6
45010207	2000	7
45010208	2000	8
45010210	2000	10
45010212	2000	12

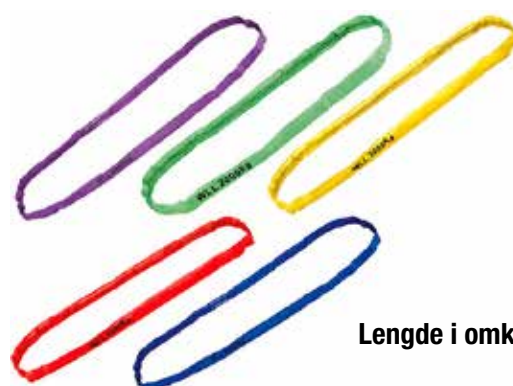

Lengde i omkrets

Farge gul (3 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45010301	3000	1
45010302	3000	2
45010303	3000	3
45010304	3000	4
45010305	3000	5
45010306	3000	6
45010307	3000	7
45010308	3000	8
45010310	3000	10
45010312	3000	12
45010314	3000	14
45910316	3000	16

Farge blå (8 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45010801	8000	1
45010802	8000	2
45010803	8000	3
45010804	8000	4
45010805	8000	5
45010806	8000	6
45010807	8000	7
45010808	8000	8
45010810	8000	10
45010812	8000	12
45010814	8000	14
45010816	8000	16

RUNDSLINGS 10-30 tonn

Rundslings CE - merket
Kvalitet: 100% Polyester
Sikkerhetsfaktor 7:1
Pakket enkeltvis i plast
DIN EN 1492-2

Farge oransje (10 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45011001	10000	1
45011002	10000	2
45011003	10000	3
45011004	10000	4
45011005	10000	5
45011006	10000	6
45011007	10000	7
45011008	10000	8
45011010	10000	10
45011012	10000	12
45011014	10000	14
45011016	10000	16
45011020	10000	20

Farge oransje (15 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45011504	15000	4
45011506	15000	6
45011508	15000	8
45011510	15000	10
45011512	15000	12
45011514	15000	14
45011516	15000	16
45011520	15000	20

Farge oransje (20 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45012004	20000	4
45012006	20000	6
45012008	20000	8
45012010	20000	10
45012012	20000	12
45012014	20000	14
45012016	20000	16
45012020	20000	20

Farge oransje (25 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45012506	25000	6
45012508	25000	8
45012510	25000	10
45012512	25000	12
45012516	25000	16

Farge oransje (30 tonn)

Art.Nr.	WLL/kg	Omkrets/m
45013004	30000	4
45013006	30000	6
45013008	30000	8
45013010	30000	10
45013012	30000	12
45013014	30000	14
45013016	30000	16
45013020	30000	20



Lengde i omkrets

Båndslings

Art.nr.	WLL/T	Omkrets/m	Farge
46000052	0,5	2	Hvit
46000054	0,5	4	Hvit
46000084	0,8	4	Hvit
46000086	0,8	6	Hvit
46000104	1,0	4	Lilla



BÅNDSTROPPER

Duplex Båndstropp CE - merket

Kvalitet: 100% Polyester

Kledd øye i hver ende

DIN EN 1492-1 Sikkerhetsfaktor 7:1

Pakket enkeltvis i plast



Farge lilla (1 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44300101	1000	1	50
44300102	1000	2	50
44300103	1000	3	50
44300104	1000	4	50
44300105	1000	5	50
44300106	1000	6	50
44300107	1000	7	50
44300108	1000	8	50
44300110	1000	10	50
44300112	1000	12	50

Farge rød (5 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44300502	5000	2	125
44300503	5000	3	125
44300504	5000	4	125
44300505	5000	5	125
44300506	5000	6	125
44300507	5000	7	125
44300508	5000	8	125
44300510	5000	10	125
44300512	5000	12	125
44300514	5000	14	125

Farge grønn (2 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44300201	2000	1	60
44300202	2000	2	60
44300203	2000	3	60
44300204	2000	4	60
44300205	2000	5	60
44300206	2000	6	60
44300207	2000	7	60
44300208	2000	8	60
44300210	2000	10	60
44300212	2000	12	60
44300214	2000	14	60

Farge blå (8 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44300804	8000	4	240
44300806	8000	6	240
44300808	8000	8	240
44300810	8000	10	240
44300812	8000	12	240
44300814	8000	14	240
44300816	8000	16	240
44300820	8000	20	240

Farge gul (3 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44300301	3000	1	75
44300302	3000	2	75
44300303	3000	3	75
44300304	3000	4	75
44300305	3000	5	75
44300306	3000	6	75
44300307	3000	7	75
44300308	3000	8	75
44300310	3000	10	75
44300312	3000	12	75
44300314	3000	14	75
44300316	3000	16	75

Farge oransje (10 tonn)

Artikkel nr.	WLL/kg	Lengde/m	Bredde/mm
44301004	10000	4	250
44301006	10000	6	250
44301008	10000	8	250
44301010	10000	10	250
44301012	10000	12	250
44301014	10000	14	250
44301016	10000	16	250
44301020	10000	20	250

Lastesurringer i 100% Polyester 2-delt surring med kroker

Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48150595	10	0,5 + 9,5
48801253	5	0,5 + 14,5
48801249	5	0,5 + 9,5
48801254	5	0,5 + 6
48801251	5 Leppekrok	0,5 + 9,5
48801257	5 Ergo	0,5 + 9,5
4804P212	2,5	0,5 + 5,5
4804P2110	2	0,5 + 9,5
4804P211	2	0,5 + 5,5
4802P112	1	0,5 + 4,5
4802P012	0,5	0,5 + 3,5



Surring til skinne med beslag EF5020

Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48030103	2	1 + 3
48030105	2	1 + 5



Rustfri 2-delt surring med kroker AISI 304

Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48801049	3	0,5 + 9,5
48800949	1,8	0,5 + 5,5
48800849	0,5	0,5 + 3,5



Endeløs surring

Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48801290	5	9
48049100	2	6
48020100	0,5	4



Hjulsurring



Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48043503	2,5	3
48045003	4	3

Båndsveiv



Artikkel nr.	Benevnelse
48801402	Snurrebussen

Sveisefeste



Artikkel nr.	Beskrivelse
480LE20D	D-ring bruddlast 20T
480LE20S	Bøyle bruddlast 20T
480LE36D	D-ring bruddlast 36T
480LE36S	Bøyle bruddlast 36T

Lastesurring langdel (krok + bånd)

Artikkel nr.	Styrke/tonn	Lengde/mtr
48801250	5	9,5

Klemsurring med rustfri lås, bånd 25mm



Artikkel nr.	Lengde/mtr
48DISPLAYRF05	0,5
48DISPLAYRF10	1
48DISPLAYRF20	2
48DISPLAYRF30	3

Displaykartong med klemlås surringer



Artikkel nr.
48DISPLAY40
10 stk. 0,5m BLÅ 10 stk. 1,0m GUL
10 stk. 1,5m GRØNN 10 stk. 2,0m RØD

Påfyllingspakker à 10 stykk



Artikkel nr.	Farge	Lengde/mtr
48DISPLAY05	BLÅ	0,5
48DISPLAY10	GUL	1
48DISPLAY15	GRØNN	1,5
48DISPLAY20	RØD	2

Surringspakker kjetting



Artikkelnr	Kjetting dim.	Kjetting L	MBL (t)
48SE0604	6mm	4m	4,48
48SE0804	8mm	4m	8,00
48SE1006	10mm	6m	12,60
48SE1306	13mm	6m	21,20



Hver pakke består av:
2 kjettinglengder med leppekrok i begge ender og
2 stk. kjettingstrammere
* 13mm kjetting er enkel

Surrekjetting



Artikkel nr.	Dim. mm.	MBL (t)
48020008	8x24	8
48020010	10x30	12,6
48020013	13x39	21,2
48020016	16x48	32

Surrekrok HKS



Artikkel nr.	Dim.kjetting	WLL (t)
65500020	7&8	2
65500032	10	3,15
65500050	13	5,3
65500080	16	8

Kjettingstrammer



Artikkel nr.	Dim. "	Dim.mm
5R256006	1/4"-5/16"	6-8
5R256008	5/16"-3/8"	8-10
5R256010	3/8"-1/2"	10-13
5R256013	1/2"-5/8"	13-16

Bennebjønn



Artikkel nr.	Dim. "	Dim.mm
5B256008	5/16"-3/8"	8-10
5B256010	3/8"-1/2"	10-13
5B256013	1/2"-5/8"	13-16

Surringsfeste D-ring for sveising



Artikkel nr.	Dim./mm.	MBL (t)
48030020	14	8
48030031	17	12,6
48030053	22	21,2
48030080	26	32
48030150	34	60

Containernett maske 50x50mm med løse lik



Artikkel nr.
25250000

Leveres i ønsket størrelse

Faste størrelser

Artikkel nr.	Størrelse m.
25253050	3 x 5
25253550	3,5 x 5
25253555	3,5 x 5,5
25253560	3,5 x 6
25253570	3,5 x 7
25254070	4 x 7
25254080	4 x 8

Støttestang



Artikkel nr.	Drift	L./mtr
48801362	Gass	1,9 - 2,4
48801363	Gass	2,3 - 3,1

Hjørnebeslag plast f.50 cm bånd



Artikkel nr.
48011615

Hjørnebeslag hardplast 3 mtr.



Artikkel nr.
801351
801352

Bendslingsystem for permanente kabelinstallasjoner



Artikkel nr.	Bredde/mm	MBL/kN	Lengde
48803102	50	30	1
48803112*	50	30	1

Cable snap
* Rustfri lås

Mini snap



Artikkel nr.	Bredde/mm	MBL/kN	Lengde
48806115	25	6	1

Carl Stahl Jekketalje type RZ-Z med overlastsikring

Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde
73051007	750/1	1,5 m
73051015	1500/1	1,5 m
73051030	3000/1	1,5 m
73051060	6000/2	1,5 m
73051090	9000/3	1,5 m

Carl Stahl Kjettingtalje type FZ-Z med overlastsikring

Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde
72110005	500/1	3 m
72110010	1000/1	3 m
72110015	1500/1	3 m
72110020	2000/1	3 m
72110030	3000/2	3 m
72110050	5000/2	3 m
72110100	10000/4	3 m

Carl Stahl Jekketalje type RZ-Y

Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde
73070025	250/1	1,5 m
73070050	500/1	1,5 m

Reservedeler til Kjettingtalje: CS type FZ-Y og FZ-Z

Friksjons/bremseeske:

Artikkel nr.	Tonn
720001	0,5
720002	1,0
720003	1,5
720004	2,0
720005	3,0
720006	5,0
720007	10,0



Toppkrok:

720008	0,5
720009	1,0
720010	1,5
720011	2,0
720012	3,0
720013	5,0
720014	10,0

Bunnkrok:

720015	0,5
720016	1,0
720017	1,5
720018	2,0
720019	3,0
720020	5,0
720021	10,0

Sperreleppe:

720022	0,5
720023	1,0
720024	1,5
720025	2,0
720026	3,0
720027	5,0
720028	10,0

Reservedeler til Jekketalje: CS type RZ-Y og RZ-Z

Friksjons/bremseeske:

Artikkel nr.	Tonn
730019	0,25
730020	0,5
730001	0,75
730002	1,5
730003	3,0
730004	6,0

Toppkrok:

730021	0,25
730022	0,5
730005	0,75
730006	1,5
730007	3,0
730008	6,0

Bunnkrok:

730023	0,25
730024	0,5
730009	0,75
730010	1,5
730011	3,0
730012	6,0

Sperreleppe:

730018	0,25
730017	0,5
730013	0,75
730014	1,5
730015	3,0
730016	6,0



Elephant jekketaljer Type YII / YA



Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde
73YII0025	250/1	1,5 m
73YII0050	500/1	1,5 m
73YII0080	800/1	1,5 m
73YII0160	1600/1	1,5 m
73YII0315	3150/1	1,5 m
73YII0630	6300/2	1,5 m
73YII0900	9000/3	1,5 m

1,5 meter løftehøyde som standard

Elephant kjettingtaljer Type H100 m/ overlastsikring



Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde
72H1000005	500/1	3 m
72H1000010	1000/1	3 m
72H1000016	1600/1	3 m
72H1000020	2000/1	3 m
72H1000031	3100/2	3 m
72H1000050	5000/2	3 m
72H1000100	10000/4	3,5 m

3 meter løftehøyde som standard

Taljekjetting til Elephant taljer

Artikkel nr.	Dim./mm.	Til talje	MBL/Kn
72ELEP00	5,0x24,0	Håndkjetting	N/A
60050004	4,0x12,0	YII 0,25- YII 0,5	20,10
60050005	5,0x15,0	H100 0,5	31,40
60E56017	5,6x17,0	YA 0,8	39,40
60E63019	6,3x19,0	H100 1,0	49,90
60E71021	7,1x21,1	YA 1,6	67,00
60E72021	7,2x21,0	H100 1,6- H100 3,1	65,10
60050008	8,0x24,0	H100 2,0	80,40
60050009	9,0x27,0	YA 3,2-YA 6,3- YA 9,0 H100 5,0-H100 7,5- H100 10,0	102,00

Taljekjetting til CS taljer

Artikkel nr.	Dim. mm.	Til talje	MBL/KN
72000000	5,0x25,0	Håndkjetting	
60050004	4,0x12,0	LH 0,25	20,10
60050005	5,0x15,0	LH 0,5	31,40
60050006	6,0x18,0	CH 0,5-CH1,0- LH0,75	45,20
60050008	8x24,0	CH1,5 - CH2,0 - CH3,0 - LH 1,5	80,40
60050010	10x30,0	CH 5,0-CH 10,0 LH 3,0-LH 6,0 LH 9,0	126,00

KITO kjettingtaljer Type CB med OLL



Artikkel nr.	WLL/kg	Løftehøyde/m
72CB005OLL3	500	2,5
72CB005OLL6	500	6
72CB010OLL3	1000	2,5
72CB010OLL6	1000	6
72CB015OLL3	1500	2,5
72CB015OLL6	1500	6
72CB020OLL3	2000	3
72CB020OLL6	2000	6
72CB030OLL3	3000	3
72CB030OLL6	3000	6
72CB050OLL3	5000	3
72CB050OLL6	5000	6
72CB075OLL3	7500	3,5
72CB100OLL3	10000	3,5
72CB150OLL3	15000	3,5
72CB200OLL3	20000	3,5

Offshore med overlastsikring

KITO jekketaljer Type LBL5 med LOS



Artikkel nr.	WLL/kg	Løftehøyde/m
73L5008LOS	800	1,5
73L5016LOS	1600	1,5
73L5032LOS	3200	1,5
73L5063LOS	6300	1,5
73L5090LOS	9000	1,5

Offshore med overlastindikator

KITO jekketaljer Type LX



Artikkel nr.	WLL/kg	Løftehøyde/m
73LX0025	250	1,5
73LX0050	500	1,5

KITO kjettingtalje Type CX



Artikkel nr.	WLL/kg	Løftehøyde/m
72CX0025	250	3

TALJER/LØPEKATTER

Elektrotalje Type STAR LIFTKET m/krok oppheng 2 hastigheter Std. 4 m kabel

Artikkel nr.	Modell	Strøm	Kj.dim.mm
SL125-230	125/1-8/2-021/53	230V	4x12
SL125-400	125/1-8/2-021/53	400V	4x12
SL250-230	250/1-8/2-021/51	230V	4x12
SL250-400	250/1-8/2-021/51	400V	4x12
SL500-230	500/1-8/2-071/54	230V	7,2 x21
SL500-400	500/1-8/2-071/54	400V	7,2x21
SL1000-230	1000/2-5/1,25-071/53	230V	7,2x21
SL1000-400	1000/2-5/1,25-071/53	400V	7,2x21
SL2000-230	2000/2-4/1-091/51	230V	9x27
SL2000-400	2000/2-4/1-091/51	400V	9x27

Løftehøyde etter ønske

3-fase 50Hz

Elektrotalje Type STAR LIFTKET m/krok oppheng

Artikkel nr.	Modell	Strøm	Kj. dim.mm.
SL125-1F	125/1-24-050/01	230V	5,2x15
SL250-1F	250/1-8-020/01	230V	4x12
SL500-1F	500/1-10-070/02	230V	7,2x21
SL1000-1F	1000/1-6-070/01	230V	7,2x21

Løftehøyde etter ønske

1-fase 50Hz

Kjetting til taljer Husk antall parter

Artikkel nr.	Kj. dim.mm.
SL40X120	4x12
SL52X150	5,2x15
SL72X210	7,2x21
SL90X270	9x27

Kjetting oppsamler til taljer

Artikkel nr.	Kj./lengde	Kj./lengde
SL412BAG	4/12	5/8
SL416BAG	4/16	5/10
SL440BAG	4/40	5/25
SL78BAG	5/18	7/8
SL718BAG	5/25	7/18
SL724BAG	5/40	7/24
SL910BAG	9/10	11/6
SL918BAG	9/18	11/12
SL950BAG	9/50	11/30

Tablå kabel

Artikkel nr.	
SL-TABLÅ	Forleng eller korte inn tablå kabel
Artikkel nr.	
SL-KABEL	Styre kabel til tablå

Alle taljer kan leveres med løfteøye,
manuell løpekatt og
elektrisk løpekatt.
Pris og leveringstid på forespørsel.

CS løpekatt Type GCT-FR



Artikkel nr.	WLL	Bredde mm
72130005	500	50-220
72130010	1000	58-220
72130020	2000	66-220
72130030	3000	74-220
72130050	5000	90-220
72130100	10000	181-300

CS løpekatt med kjettingdrift Type GCL-620 m/ 2 meter håndkjetting



Artikkel nr.	WLL	Bredde mm
72140005	500	50-220
72140010	1000	58-220
72140020	2000	66-220
72140030	3000	74-220
72140050	5000	90-220
72140100	10000	181-300

Luftdrevet kjettingtalje Type MINI Lufttrykk 6 bar, 3m løftehøyde



Artikkel nr.	WLL/partar
73JDN012	125/1
73JDN025	250/1
73JDN050	500/1
73JDN100	980/1

Elektrotalje CS-compact 230V 1-fase (for stikkontakt)



Artikkel nr.	WLL/partar	Løftehøyde/m
90203001L6	100/1	6
90203001L10	100/1	10
90203002L6	200/2	6
90203002L10	200/2	10

Inkl.kjettingcontainer Hastighet: 100kg 0,7-12m min
Hastighet: 200kg 0,3-12m min

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 5200



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
5200000001	0,5-1,2 kg	2 m	0,60
5200000002	1,0-2,0 kg	2 m	0,60

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7231 m/nivåstopp



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7231000001	3,0-5,0 kg	2 m	3,1
7231000002	4,5-7,0 kg	2 m	3,3
7231000003	6,0-10,0 kg	2 m	3,4
7231000004	9,0-14,0 kg	2 m	3,6
7231000005	13,0-17,0 kg	2 m	3,8
7231000006	16,0-21,0 kg	2 m	4,0

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7200 0800



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7200000000	0,0-0,5 kg	1,6 m	0,4
7200000001	0,3-1,5 kg	1,6 m	0,5
7200000002	1,2-2,5 kg	1,6 m	0,6

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7235



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7235000011	15,0-25,0 kg	2 m	7,8
7235000012	25,0-35,0 kg	2 m	8,9
7235000013	35,0-45,0 kg	2 m	9,5
7235000014	45,0-55,0 kg	2 m	9,75

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7211 0800



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7211000001	0,5-2,0 kg	2,5	0,8
7211000002	1,5-3,0 kg	2,5	0,8

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7241



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7241000001	12,0-20,0 kg	2 m	14,8
7241000002	20,0-30,0 kg	2 m	15,2
7241000003	30,0-45,0 kg	2 m	16,9
7241000004	45,0-60,0 kg	2 m	17,3
7241000005	60,0-75,0 kg	2 m	18,7
7241000006	75,0-90,0 kg	2 m	19,7
7241000007	90,0-100,0 kg	2 m	19,9

Balanseblokk Carl Stahl Kromer 7230



Artikkel nr.	Kapasitet	Kabel	Vekt kg
7230000001	3,0-5,0 kg	2 m	2,9
7230000002	4,5-7,0 kg	2 m	3,1
7230000003	6,0-10,0 kg	2 m	3,2
7230000004	9,0-14,0 kg	2 m	3,4
7230000005	13,0-17,0 kg	2 m	3,6
7230000006	16,0-21,0 kg	2 m	3,8

Andre typer og størrelser på forespørsel



TNMK / STNMK

Vertikal løfting uten sette merker, riper eller skader på overflaten



TCK

Sikker og enkel løft av firkantet rør



TBS

Flerbruks skruklemme for HP-profiler



FSV / FSVS

Flerbruks bjelke skruklemme

Terrier Lifting Clamps

Vi er forhandler av Terrier som leverer høy kvalitetets klyper med 5 års garanti.

Spør oss om alle typer klyper.

Vi har stort utvalg.

Terrier TVKH for stående fat



Artikkel nr.	Type	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
828100	TVKH	600	0 - 25

Terrier Type FHX



Article Nr.	Type	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
953100	1 FHX	1000	0 - 35
953200	2 FHX	2000	0 - 60
953300	3 FHX	3000	0 - 60
953400	4 FHX	4000	0 - 60
953600	6 FHX	6000	0 - 60
953800	8 FHX	8000	0 - 60
953010	10 FHX	10000	0 - 60
953012	12 FHX	12000	0 - 60
953015	15 FHX	15000	0 - 60
953025	25 FHX	25000	0 - 60

Terrier Type TS/TSE



Artikkel nr.	Type	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
850000	0.75 TS	750	0 - 13
850880	1 TSE	1000	0 - 25
850901	2 TSE *	2000	0 - 35
850331	3 TSE *	3000	0 - 35
850441	4.5 TS	4500	0 - 25
850451	4.5 TSE	4500	0 - 45
850301	6 TS	6000	0 - 32
851411	6 TSE	6000	0 - 50
850401	7.5 TS	7500	0 - 40
851501	7.5 TSE	7500	0 - 55
851551	9 TS	9000	0 - 55

Terrier Type FHX-V



Artikkel nr.	Type	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
953101	1 FHX-V	1000	0 - 35
953201	2 FHX-V	2000	0 - 60
953301	3 FHX-V	3000	0 - 60
953401	4 FHX-V	4000	0 - 60
953601	6 FHX-V	6000	0 - 60

Terrier Type TSU/TSEU



Artikkel nr.	Type	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
855000	0.75 TSU	750	0 - 13
865800	1 TSEU	1000	0 - 25
855601	2 TSEU *	2000	0 - 35
865331	3 TSEU *	3000	0 - 35
865441	4.5 TSU	4500	0 - 25
865301	4.5 TSEU	4500	0 - 45
865401	6 TSU	6000	0 - 32
865411	6 TSEU	6000	0 - 50
865601	7.5 TSU	7500	0 - 40
855400	7.5 TSEU	7500	0 - 55
855405	9 TSU	9000	0 - 55
865901	12 TSU	12000	0 - 52
865151	15 TSU	15000	0 - 76
865155	17 TSU	17000	0 - 76
865700	20 TSU	20000	0 - 80
865251	25 TSU	25000	5 - 85
865230	30 TSU	30000	10 - 90

Terrier Type TSCC/TSCC-W



Artikkel nr.	Model	Kapasitet	Åpning
		kg	mm
900500	0.5 TSCC	500	0 - 35
901000	1 TSCC	1000	0 - 40
901500	1.5 TSCC	1500	0 - 40
903000	3 TSCC	3000	0 - 60
906000	6 TSCC	6000	0 - 100
862711	1 TSCC-W	1000	50 - 100
862731	3 TSCC-W	3000	25 - 75

Bjelkeklype Type S

Artikkel nr.	WLL/kg	Åpning
72160010	1000	75 - 215
72160020	2000	75 - 215
72160030	3000	80 - 320
72160050	5000	90 - 320
72160100	10000	110 - 320



Plateklype for finplater Type CGSM

Artikkel nr.	WLL/kg	Åpning
71881005	500	0 - 25
71882005	500	0 - 100
71882010	1000	0 - 100
71881015	1500	0 - 30
71881020	2000	0 - 30



Løfteklype Type CGSMVS

Artikkel nr.	Type	Åpning/mm.
71882002	CGSMVS-120	30 - 120
71882013	CGSMVS-240	120 - 240



Bjelkeklype for HP profil Type IPBT010

Artikkel nr.	WLL/kg	Åpning
71371015	1500	160 - 240
71371030	3000	240 - 320
71371060	6000	300 - 430



Bjelkeklype Type HKC

Artikkel nr.	WLL/kg	Åpning
71282007	1000	0 - 20
71282515	2000	0 - 25



Skruklype Eagle Clamp SBBE, SBbE og SC

Artikkel nr.	WLL/t	Åpning
27010400	SBBE-2,0	0 - 40
27010300	SBBE-3,0	1 - 40
27030360	SBBE-4,0	5 - 35
27050400	SBBE-7,5	10 - 40
27050800	SBbE-6	0 - 80
28710280	SC-0,15	6 - 28



Mini Weigher plus Type MWP



Artikkel nr.	Kap. T.
79130010	0,1
79130025	0,25
79130050	0,5
79130100	1
79130200	2
79130500	5

Håndvinsj galvanisert (*)



Artikkel nr.	Wire dia.	Wire lengde
76070002	4	11
76070004	4	20
76070006	6	20
76070009	7	14
76070013	7	26

(*) andre typer på forespørsel

LASTECELLER Dynamometer



Artikkel nr.	
79100000	Tillegg for hånddisplay til LLP

Type LLP (display på veiecelle)

Type RLP (m/ fjernavleser)

Type NI (hånddisplay m/ kabel)

Løftemagnet Type CSN



Artikkel nr.	WLL/kg Fl.	WLL/kg Ru.
76430001	125	50
76430002	250	100
76430005	500	200
76430010	1000	500
76430020	2000	800

Loadlink plus Type LLP



Artikkel nr.	Kap. T.
79110025	2,5
79110050	6,5
79110120	12
79110250	25
79110500	55
79111000	100
79112000	200

Pallejekk type CS Profi 2,5 T



Artikkel nr.	Type	Kapasitet	Lengde
77856025	Stål/malt	2500	1150

(Andre typer, rustfri, galvanisert på forespørsel)

Pallegaffel "smart" sammenleggbar



Artikkel nr.	WLL/kg
88707115	1500
88707137	2500

Radiolink plus Type RLP



Artikkel nr.	Kap. T.
79100025	2,5
79100050	6,5
79100120	12
79100250	25
79100500	55
79101000	100
79102000	200

Pallegaffel standard med faste ben



Artikkel nr.	WLL/kg
88707110	1500
88707135	2500

Klafftralle m/luft hjul Belastning 200 kg.



Artikkel nr.
608011

Storsekk "BIG BAG" 4-punkt for diverse formål

Artikkel nr.	Størrelse cm	SWL kg
25909090	90x90x90	1000
269595100	95x95x100	1000 *
269898115DA	98x98x115	1500 **
24HELI110	110x110x110	1500 ***

SF:1

- * Med tømmestuss 40x50 cm
- ** 220gr. Flergangsekk SF 6:1
- *** 220gr. Engangsekk. Lukking i topp og bunn.
Sert. for helikopterløft. SF 6:1
Andre dimensjoner på forespørsel.



Vi kan levere sertifiserte sekker, til for eksempel nøter, intill 5000kg.
På forespørsel kan vi levere sekker etter spesifikasjoner gitt av kunden.
Alle våre sekker blir levert med label og sertifikat.

Båstropp med 6 løfteøyer, 10 meter



Artikkel nr.	WLL/kg	Bredde mm
44702173	1600	110
44702174	2000	130
44702175	2500	150
44702176	3000	220

Aluminiumsbåtåk WLL 7 tonn med kroker og sjakler

Artikkel nr.	Størrelse
88706103	2,4 x 2,4
88706101	2,4 x 3,1
88706105	3,1 x 3,1

Uten slings



Kryss løfteåk for storsekk



Artikkel nr.	WLL/kg	L1 x L2 mm.
87060010	1000	1000 x 1000
87060015	1500	1000 x 1000
87060020	2000	1000 x 1000

Pussefiller i pakker à 25 kg og 5 kg

Artikkel nr.	Type
F25KULØRTE	Kulørte
F25BLHVITE	Blanding-hvite
F25BOHVITE	Bomull-hvite
F25FROTTE	Bomull-frottè
F25KU-FROTTE	Kulørte bomull-frottè
F05KULØRTE	Kulørte

Lettpresenning 140 gr. /m2, grønn med maljer

Artikkel nr.	Størrelse	Antall / pk.
LP0203G140	2,5 x 3,5 m	20
LP0304G140	3,0 x 4,0 m	10
LP0305G140	3,0 x 5,0 m	10
LP0306G140	3,0 x 6,0 m	10
LP0406G140	4,0 x 6,0 m	8
LP0408G140	4,0 x 8,0 m	5
LP0508G140	5,0 x 8,0 m	4
LP0608G140	6,0 x 8,0 m	4
LP0610G140	6,0 x 10,0 m	2
LP0612G140	6,0 x 12,0 m	2
LP0812G140	8,0 x 12,0 m	1

Plastkjetting pose à 25 meter

Artikkel nr.	Dim. mm	Farge
60060006	6	rød/hvit
60060008	8	rød/hvit
60060010	10	rød/hvit
60070006	6	gul/sort
60070008	8	gul/sort



TIRFOR T 508D kapasitet 800 kg



Artikkel nr.	Beskrivelse
741T508D	Hus

Artikkel nr.	Komplett ståltau
741T508D20M	20 m
741T508D30M	30 m
741T508D50M	50 m

Artikkel nr.	Reservedeler
741T508DPIN	brytepin
741T508DPP	plastplugg



TIRFOR T 516D kapasitet 1600 kg



Artikkel nr.	Beskrivelse
741T516D	Hus

Artikkel nr.	Komplett ståltau
741T516D20M	20 m
741T516D30M	30 m
741T516D50M	50 m

Artikkel nr.	Reservedeler
741T516DPIN	brytepin
741T516DPP	plastplugg



TIRFOR T 532D kapasitet 3200 kg



Artikkel nr.	Beskrivelse
741T532D	Hus

Artikkel nr.	Komplett ståltau
741T532D20M	20 m
741T532D30M	30 m
741T532D50M	50 m

Artikkel nr.	Reservedeler
741T532DPIN	brytepin
741T532DPP	plastplugg



Løftesylder type HLS, lavtbyggende



Artikkel nr.	Kap. tonn	Slagl.mm	Oljekap.
78HLS101	10	40	58 cm ³
78HLS201	20	44	126 cm ³
78HLS301	32	25	114 cm ³
78HLS302	32	60	274 cm ³
78HLS501	50	25	178 cm ³
78HLS502	50	60	428 cm ³
78HLS1001	109	25	384 cm ³
78HLS1002	109	60	921 cm ³

Løftesylder type HHS, hull i senter



Artikkel nr.	Kap (t)	Slagl.mm	Oljekap.
78HHS101	11	25	39 cm ³
78HHS102	11	50	79 cm ³
78HHS106	11	152	240 cm ³
78HHS202	23	50	167 cm ³
78HHS206	23	150	500 cm ³
78HHS302	33	50	233 cm ³
78HHS306	33	152	710 cm ³
78HHS603	61	76	651 cm ³
78HHS606	61	150	1285 cm ³
78HHS1003	102	76	1088 cm ³
78HHS1006	102	150	2147 cm ³

Løftesylder type HVL, ekstremt lavtbyggende



Artikkel nr.	Kap. tonn	Slagl. mm	Oljekap.
78HVL10	10	6	9 cm ³
78HVL20	20	6	17 cm ³
78HVL30	32	6	27 cm ³
78HVL50	50	6	43 cm ³
78HVL100	104	6	88 cm ³

Kompaktjekker



Artikkel nr.	Kap. tonn	Slagl. mm	Vekt
78JCS10	10	35	4,5
78JCS20	20	41	7,5
78JCS30	30	45	8,8

Løftesylder type HSS, varierte byggehøyder



Artikkel nr.	Kap. tonn	Slagl. mm	Oljekap.
78HSS55	4,50	125	80 cm ³
78HSS102	10	56	81 cm ³
78HSS1010	10	250	361 cm ³
78HSS1510	14,5	250	570 cm ³
78HSS2510	25	250	874 cm ³
78HSS5013	50	330	2354 cm ³
78HSS10010	109	254	3896 cm ³

Flaskejekk type JSS



Artikkel nr.	Kap. tonn	Slagl. mm	Min.høyde
78JSS35	3	135	195
78JSS55	5	135	200
78JSS106	10	174	143
78JSS166	16	178	255
78JSS207	20	190	280
78JSS327	32	190	285
78JSS507	50	195	300
78JSS1007	100	195	340

Håndpumpe for løftesylder type HP, 700 bar "single acting"



Artikkel nr.	Oljekap. liter	Vekt
78HP110	1,0	5,60
78HP227	2,3	10,50

Elektrisk pumpe, 700 bar Enkeltvirkende, 220V, 1-fas



Artikkel nr.	Oljekap. liter	Vekt
78HEP103242LS	5,0	15,20

Håndpumpe for løftesylder type HP, 700 bar, Aluminium



Artikkel nr.	Oljekap. liter	Vekt
78HP212	1,0	4,00
78HP232	2,0	6,90
78HP252	5,0	9,60

Luftdrevet pumpe, 700 bar 7 bar arbeidstrykk



Artikkel nr.	Oljekap. liter	Vekt
78AHP1120	2,4	4,70

Alle pumper kan også leveres som "double acting"
Andre størrelser på forespørsel
For mer informasjon benytt evt. www.hi-force.com
Vi har eget lager og serviceverksted for hydraulisk verktøy

CS kasteblokk 601S med svivelsjakk

Artikkel nr.	WLL/tonn	Skive dia. "	For ståltau
CS601S0203	2	3	7 - 9 mm
CS601S0404	4	4,5	10 - 12 mm
CS601S0406	4	6	12 - 14 mm
CS601S0408	4	8	10 - 12 mm
CS601S0606	6	6	16 - 18 mm
CS601S0806	8	6	20 - 22 mm
CS601S0810	8	10	20 - 22 mm
CS601S1210	12	10	24 - 26 mm
CS601S1512	15	12	28 - 30 mm
CS601S2214	22	14	32 - 35 mm
CS601S3020	30	20	34 - 36 mm

Andre størrelser på forespørsel.



Sveive Donkraft DIN 7355

Artikkel nr.	Løftekapasitet
76010001	1,5 T
76010003	3,0 T
76010005	5,0 T
76010010	10,0 T



Sveive Donkraft m/flyttbar klo

Artikkel nr.	Løftekapasitet
76020001	1,5 T
76020003	3,0 T
76020005	5,0 T
76020010	10,0 T



Dobbelt bæresele med skulderbeskyttelse og krok

Artikkel nr.
71011400



Støttebensplater Leveres med håndtak, sort farge

Artikkel nr.	L.B.H	Kran kap.
489040404	40x40x4 cm	10t
489040406	40x40x6 cm	20t
489050504	50x50x4 cm	15t
489050506	50x50x6 cm	25t
489060604	60x60x4 cm	15t
489060606	60x60x6 cm	30t
489070704	70x70x4 cm	20t
489080804	80x80x4 cm	25t
489080806	80x80x6 cm	30t
489090904	90x90x4 cm	30t

Andre størrelser på forespørsel



MOD 6 opp til 6 tonn ved 2,5m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0006010	MOD 6 - 100mm Strut™
7M0006020	Mod 6 200mm Strut
7M0006030	Mod 6 300mm strut
7M0006060	Mod 6 600mm strut
7M0006100	Mod 6 1000mm strut
7M0006DLOO3	Mod 6 Drop link Wll 3t
7M0006EU003	Ende enhet Wll 3t

MOD 12 opp til 12 tonn ved 4m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0012025	Mod 12 0.25m Strut
7M0012050	Mod 12 0.5M strut
7M0012075	Mod 12 0.75m Strut
7M0012100	Mod 12 1.0m Strut
7M0012150	Mod 12 1.5m Strut
7M0012DL006	Drop Link Wll 6t
7M0012EU006	Ende Enhet Wll 6t

MOD 24 opp til 24 tonn ved 4,5m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0024050	Mod 24 0.5m Strut
7M0024100	Mod 24 1.0m Strut
7M0024200	Mod 24 2.0m Strut
7M0024DL012	Drop Link Wll 12t
7M0024EU012	Ende Enhet Wll 12t

MOD 34 opp til 34 tonn ved 5m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0034050	Mod 34 0.5m Strut
7M0034100	Mod 34 1.0m Strut
7M0034200	Mod 34 2.0m Strut
7M0034DL017	Mod 34 Drop Link Wll 17t
7M0034EU017	Mod 34 Ende Enhet Wll 17t

MOD 50 opp til 50 tonn ved 7,5m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0050050	Mod 50 0.5m Strut
7M0050100	Mod 50 1.0m Strut
7M0050200	Mod 50 2.0m strut
7M0050400	Mod 50 4.0m Strut
7M0050DL025	Mod 50 Drop Link Wll 25t
7M0050EU025	Mod 50 Ende Beslag Wll 25t

MOD 70 opp til 70 tonn ved 9m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0070050	Mod 70 0.5m Strut
7M0070100	Mod 70 1.0m Strut
7M0070200	Mod 70 2.0m Strut
7M0070400	Mod 70 4.0m Strut
7M0070DL035	Mod 70 Drop link Wll 35t
7M0070EU035	Ende Enhet Wll 35t

MOD 70H opp til 100 tonn ved 8m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0070H050	Mod 70H 0.5m
7M0070H100	Mod 70H 1.0m
7M0070H200	Mod 70H 2.0m Strut
7M0070H400	Mod 70h 4.0m Strut
7M0070HDL050	Mod 70 H Drop Link Wll 50t
7M0070HEU050	Mod 70h Ende Enhet Wll 50t

MOD 110 opp til 110 tonn ved 11m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0110050	Mod 110 0.5m Strut
7M0110100	Mod 110 1.0m Strut
7M0110200	Mod 110 2.0m Strut
7M0110400	Mod 110 4.0m Strut
7M0110DL055	Mod 110 Drop Link Wll 55t
7M0110EU055	Ende Enhet Wll 55t

MOD 110H opp til 170 tonn ved 8m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0110H050	Mod 110H 0.5m Strut
7M0110H100	Mod 110H 1.0m Strut
7M0110H200	Mod 110H 2.0m Strut
7M0110H400	Mod 110H 4.0m Strut
7M0110HDL085	Mod 110H Drop Link Wll 85t
7M0110HEU085	Mod 110H Ende Enhet Wll 85t

MOD 110SH opp til 240 tonn ved 6m spennvidde

Artikkel nr.	Modell
7M0110SH050	Mod 110SH 0.5m Strut
7M0110SH100	Mod 110SH 1.0m Strut
7M0110SH200	Mod 110SH 2.0m Strut
7M0110SH400	Mod 110SH 4.0m Strut
7M0110SHDL120	Mod 110SH Drop Link Wll 120t
7M0110SHEU120	Mod 110sh Ende Enhet Wll 120T

Alle våre sprederer opp til 1000 tonn er DnV
typegodkjent. Lagerføres opp til 240 tonn i Norge

Se www.modulift.com/no/





KVALITET, SERVICE OG KOMPETANSE-
MED KUNDEN I FOKUS.



OFFSHORE



SHIPPING



INDUSTRI



TRANSPORT



BYGG OG ANLEGG